



Fuji Metal Company Limited

22/1 หมู่ 2 ถ.พระราม 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. +66(34) 497 077-79 แฟกซ์. +66(34) 497 076 ✉ sales@fuji-metal.co.th
22/1 Moo 2 Rama 2 Rd., T.Bang-kra-chau, A.Muang, Samutsakorn 74000 Te : +66(34) 497 077-79 Fax : +66(34) 497 076 🌐 www.fuji-metal.co.th






มอก.218-2520
มอก.284-2560



@FUJIMETAL



www.facebook.com/fujimetal

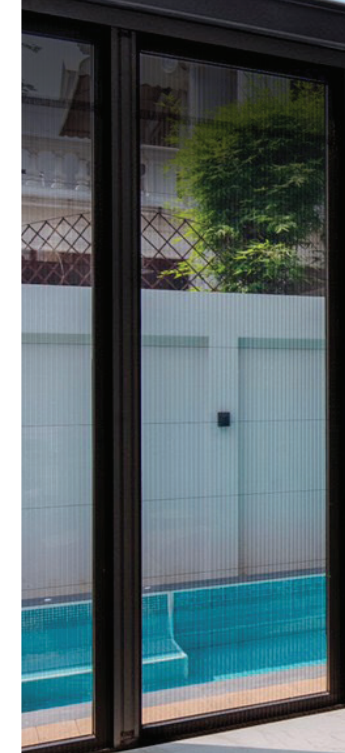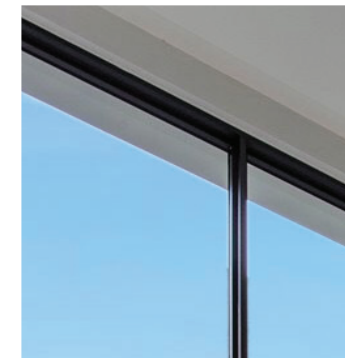


EURO PROFILE
WINDOWS & DOORS
2022



About Us

บริษัท ฟุจิ เมทอล จำกัด ผู้ผลิตอลูมิเนียมเส้น หน้าตัด ก่อตั้งขึ้น วันที่ 2 กันยายน 2531 ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยมีระบบการผลิต อลูมิเนียมที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบแม่พิมพ์ ริด ชุบสี และพ่นสีฝุ่น สำหรับงานอุตสาหกรรมและงาน สถาปัตยกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม ก่อสร้าง โฆษณา และเฟอร์นิเจอร์ โดยเครื่องจักรและ ระบบการผลิตที่ทันสมัย และการตรวจสอบคุณภาพ ที่มาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับและได้รับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านคุณภาพจากสถาบันชั้นนำ ทั้งใน และต่างประเทศ อาทิเช่น สถาบันส่งเสริมมาตรฐาน คุณภาพ ISO 9001:2015 รับรองมาตรฐานโดย BSI และมาตรฐาน มอก.284-2560 อลูมิเนียมจออัดขึ้นรูป และ มอก.218-2520 อลูมิเนียมชุบผิวรับรองมาตรฐาน โดยสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Quick Facts



5
Extrusion Press




300+
Employees



8000
Capacity/Annum


Products



Building & Construction




Solar Cell



Electric & Electronic



Furniture



Signage




Automotive



STANDARD COLOR

POWER COAT



STANDARD WHITE




STANDARD BLACK

SAHARA EFFECT




AZTEC GREY SAHARA



GREY SAHARA

WOOD GRAIN




GOLDEN TEAK

ANODIZING



NATURAL ANODISED




BLACK ANODISED

CERTIFICATES




- เฟรมแบบ 2 รางและ 3 ราง
- รองรับการเชื่อมต่อรางแบบไม่มีข้อจำกัด และบานเข้ามุม
- กรอบบานเข้ามุม 45 องศา โดยใช้ Spigot และฉากประกอบมุมในการเข้ามุมเพื่อช่วยให้การเข้ามุมแข็งแรงและแน่นหนาว่าการเข้ามุมแบบทั่วไปส่วนกรอบเฟรมเข้ามุม 90 องศา
- รองรับการติดเฟรมมุ้ง กันฝุ่นปกติและมุ้งนิรภัย
- รองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีขายในท้องตลาด

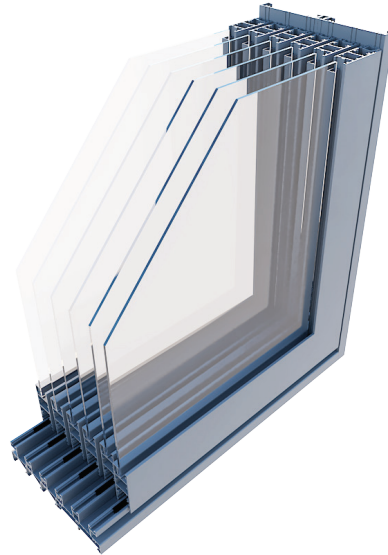


SPECIFICATION


- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • ความหนากระจก | 5-20 mm. |
| • ความกว้างเฟรม | 101.6 mm. |
| • ความสูงธรณีประตู | 45 mm. |
| • ความหนาอลูมิเนียม | 1.5 mm. |
| • ระบบมุ้งลวด/มุ้งลวดนิรภัย | รองรับ |

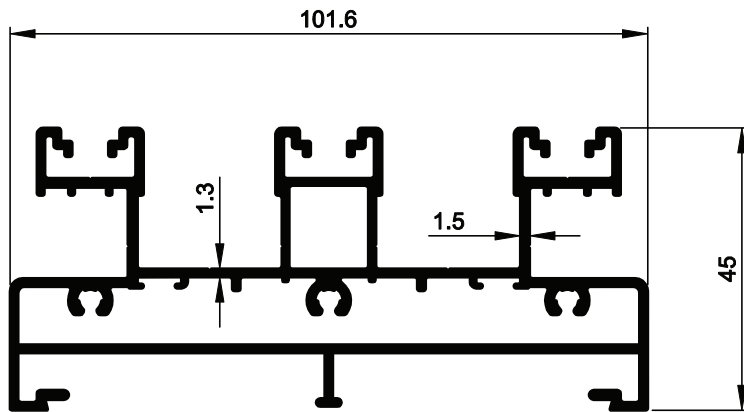


F 7976 เฟรมล่างบานเลื่อน 3 ราง
WT = 1.905 Kg/M

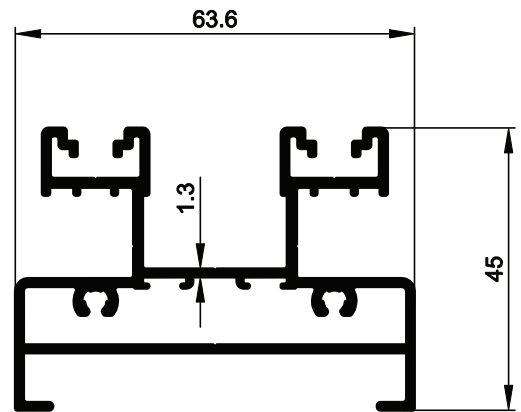


F 7977 เฟรมล่างบานเลื่อน 2 ราง
WT = 1.212 Kg/M

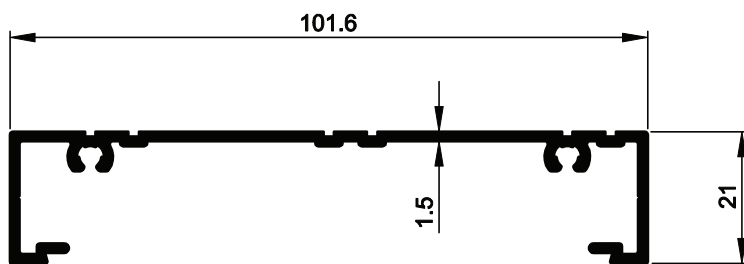


F 7978 เฟรมข้างบานเลื่อน 3 ราง
WT = 0.766 Kg/M

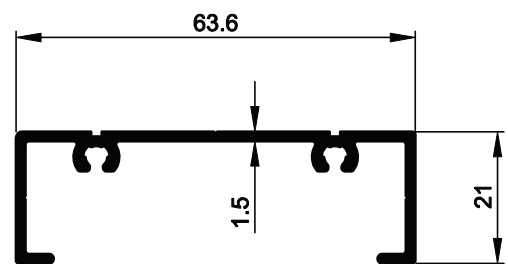


F 7979 เฟรมข้างบานเลื่อน 2 ราง
WT = 0.549 Kg/M

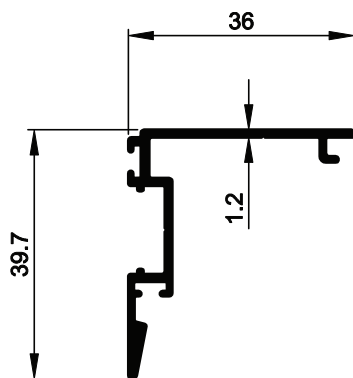


F 7982 ดบเกี้ยวทางเดี่ยว หน้าต่าง
WT = 0.333 Kg/M

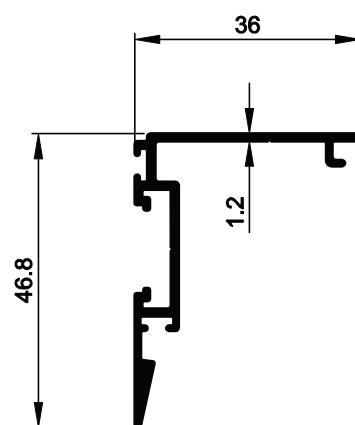


F 7983 ดบเกี้ยวทางเดี่ยว ประตู
WT = 0.383 Kg/M

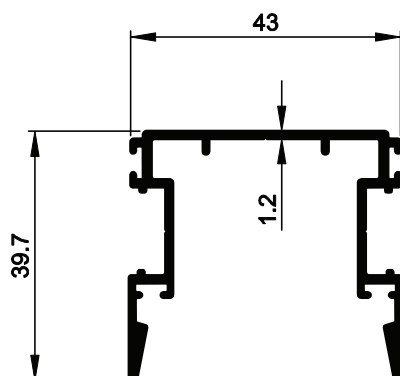


F 7984 ดบเกี่ยวสองทาง หน้าต่าง
WT = 0.551 Kg/M

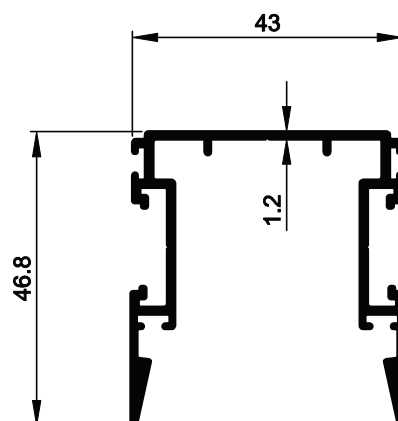


F 7985 ดบเกี่ยวสองทาง ประตู
WT = 0.653 Kg/M

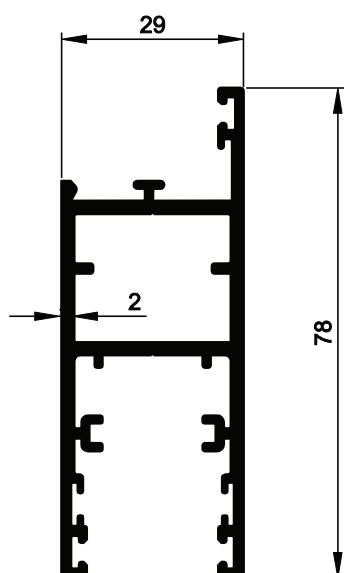


F 7980 กรอบบานเลื่อน ประตู
WT = 1.211 Kg/M

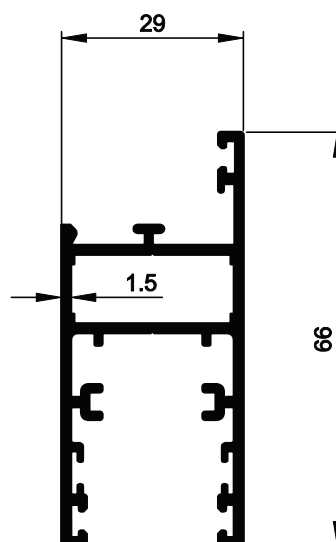


F 7981 กรอบบานเลื่อน หน้าต่าง
WT = 0.913 Kg/M




F 7986 ดบรับล้อคเฟรมข้าง
WT = 0.214 Kg/M




F 7987 คิ้วมุงบานเลื่อน
WT = 0.128 Kg/M




F 7988 ดบปีตรอง
WT = 0.048 Kg/M




F 7989 กล้องต่อเฟรมข้างบานเลื่อน
WT = 0.251 Kg/M

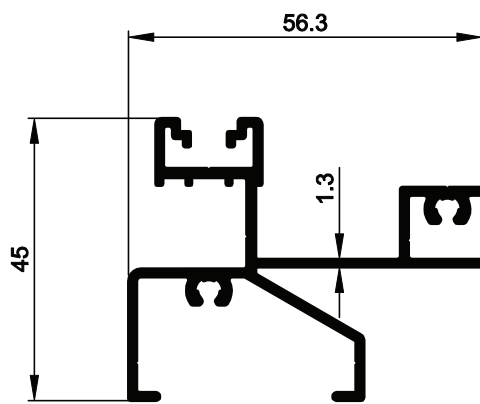


F 7990 ต่อเฟรมล่างบานเลื่อน
WT = 0.818 Kg/M




F 7991 ดบธรณีบานเลื่อน
WT = 0.240 Kg/M

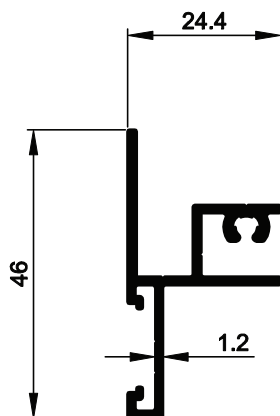


F 7992 ดบฝั่งเฟรมบานเลื่อน
WT = 0.421 Kg/M




F 7993 ดบปีตรองรางเลื่อน
WT = 0.049 Kg/M




F 7994 เส้นรางเลื่อน
WT = 0.083 Kg/M

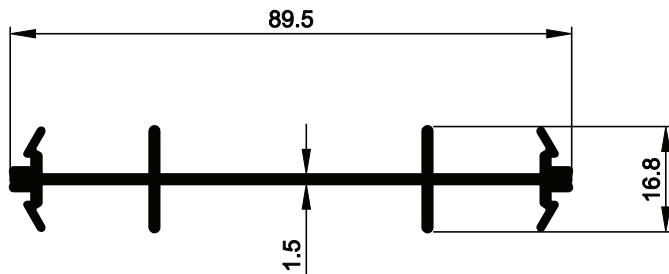


F 7995 กระดุกต่อเฟรม
WT = 0.638 Kg/M

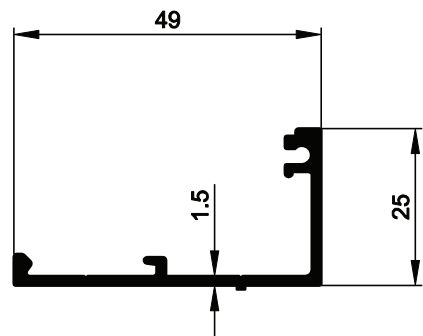


F 7996 ค้ำลอยช่องแสง
WT = 0.384 Kg/M




F 7919 ค้ำครอบบาน
WT = 0.164 Kg/M

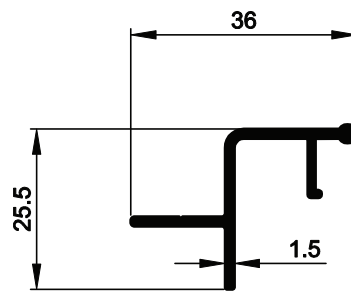


F 7913B ขาเสริมมุ้ง
WT = 0.281 Kg/M

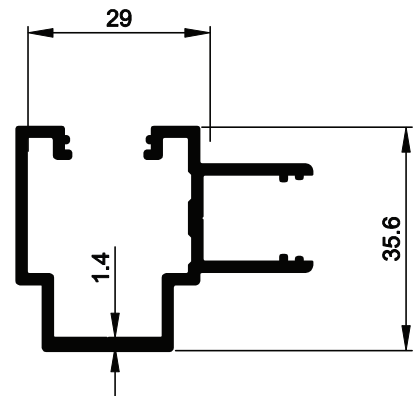


F 7918B เสาค้ำหักมุม 90
WT = 0.669 Kg/M




F 7923B ดบสีกะหลาดครอบมุ้ง
WT = 0.102 Kg/M




F 7923C ต่อชนกลาง
WT = 0.338 Kg/M




F 7950B ค้ำครอบบานเลื่อนกระจก 12 มิล
WT = 0.124 Kg/M

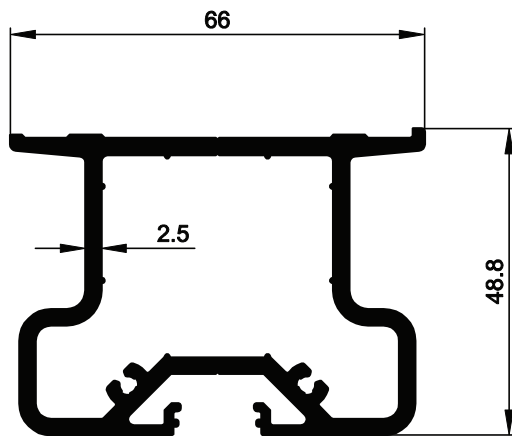


F 7951B เสารับแรงบานเลื่อน
WT = 1.802 Kg/M




F 7917 ตัวกรอบบาน
WT = 0.123 Kg/M




F 304 ตัวเสริมเฟรมล่างบานเลื่อน
WT = 0.071 Kg/M

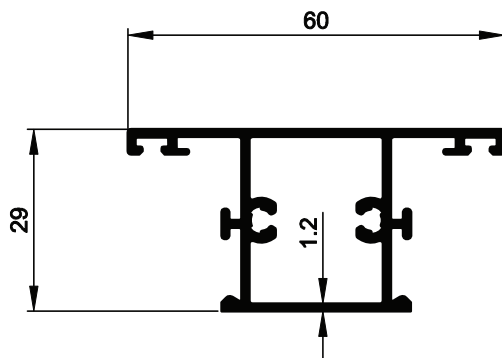


F 7966B แบ่งบานมุงบานเลื่อน
WT = 0.663 Kg/M

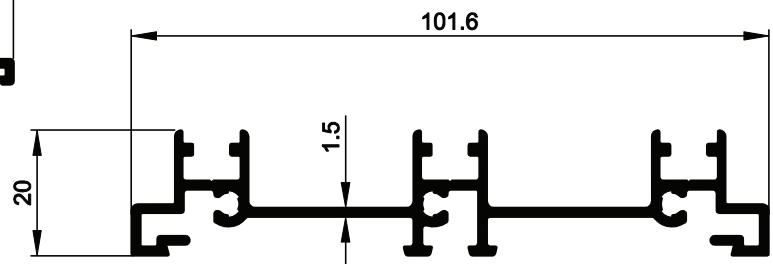



F 7902 เฟรมบานเลื่อน 3 รางเดี่ยว
WT = 1.029 Kg/M

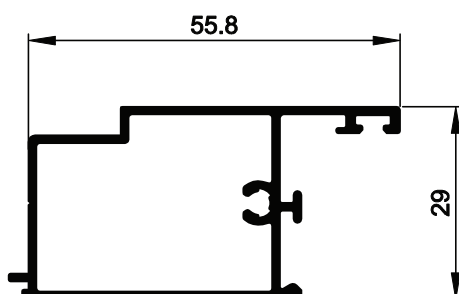



F 7857 อแดปเตอร์บานเลื่อนดิจิตอล
WT = 0.599 Kg/M

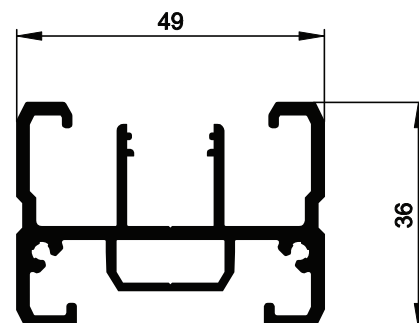


F 7855 ชนกลางบานเลื่อน
WT = 1.117 Kg/M



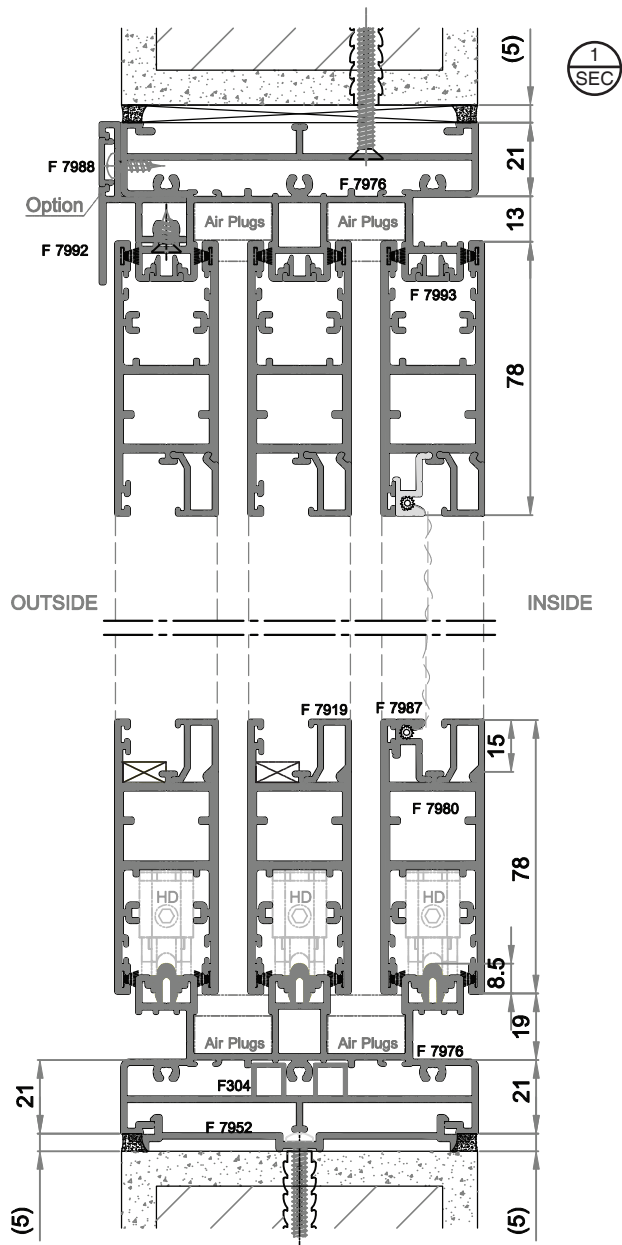


SLIDING DOOR

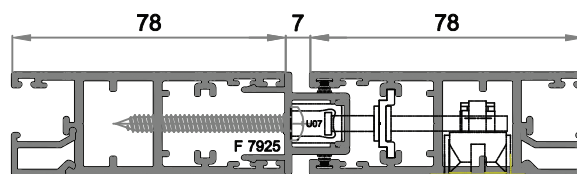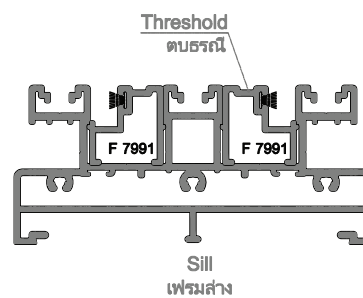



Center opening sliding door
กรณีเปิดกลาง

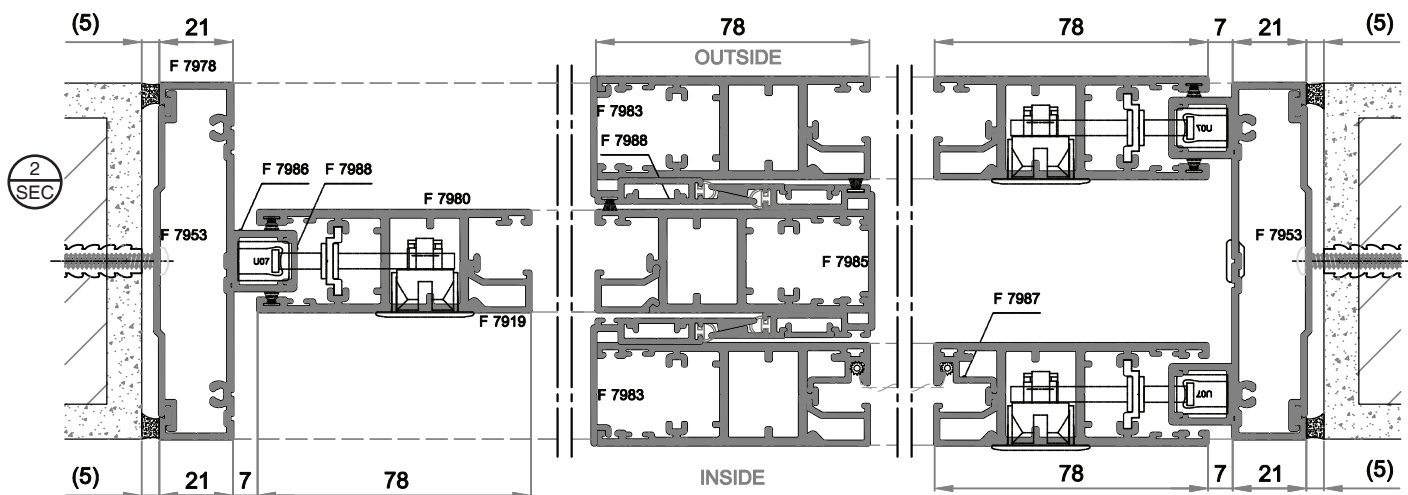





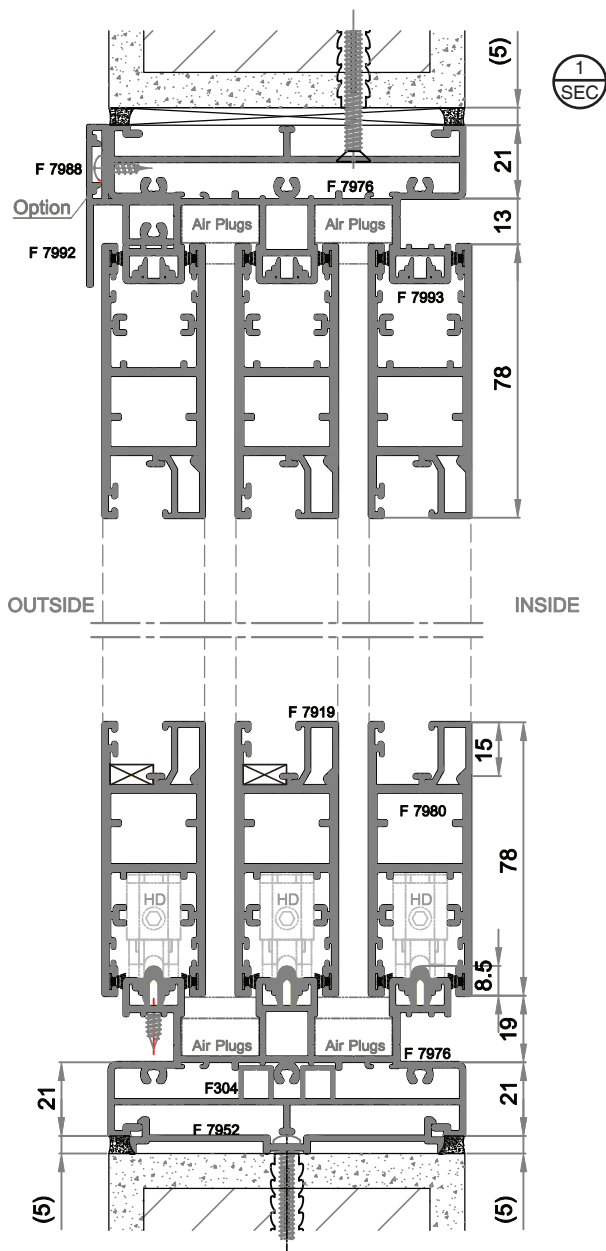


Center opening sliding door
กรณีเปิดกลาง

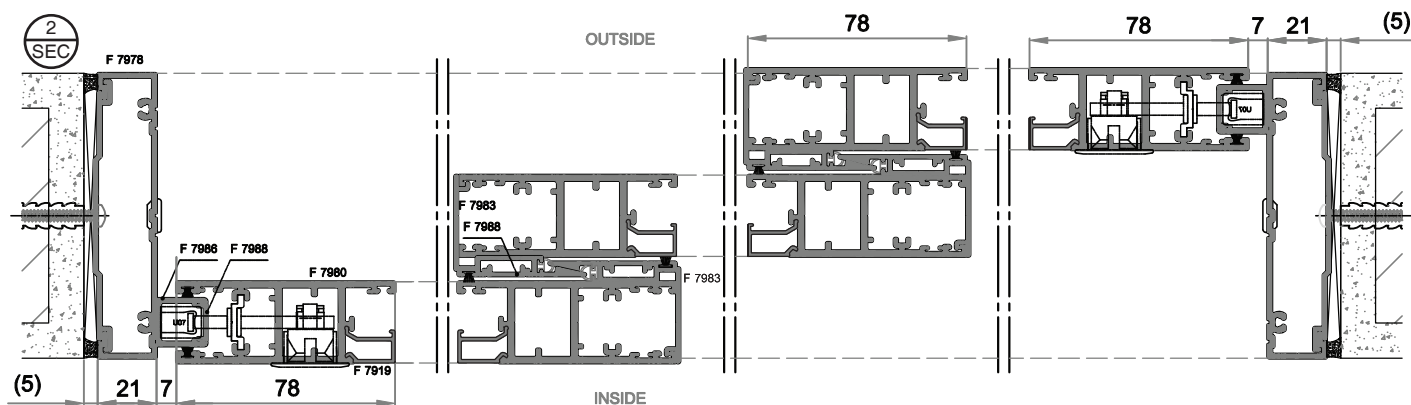

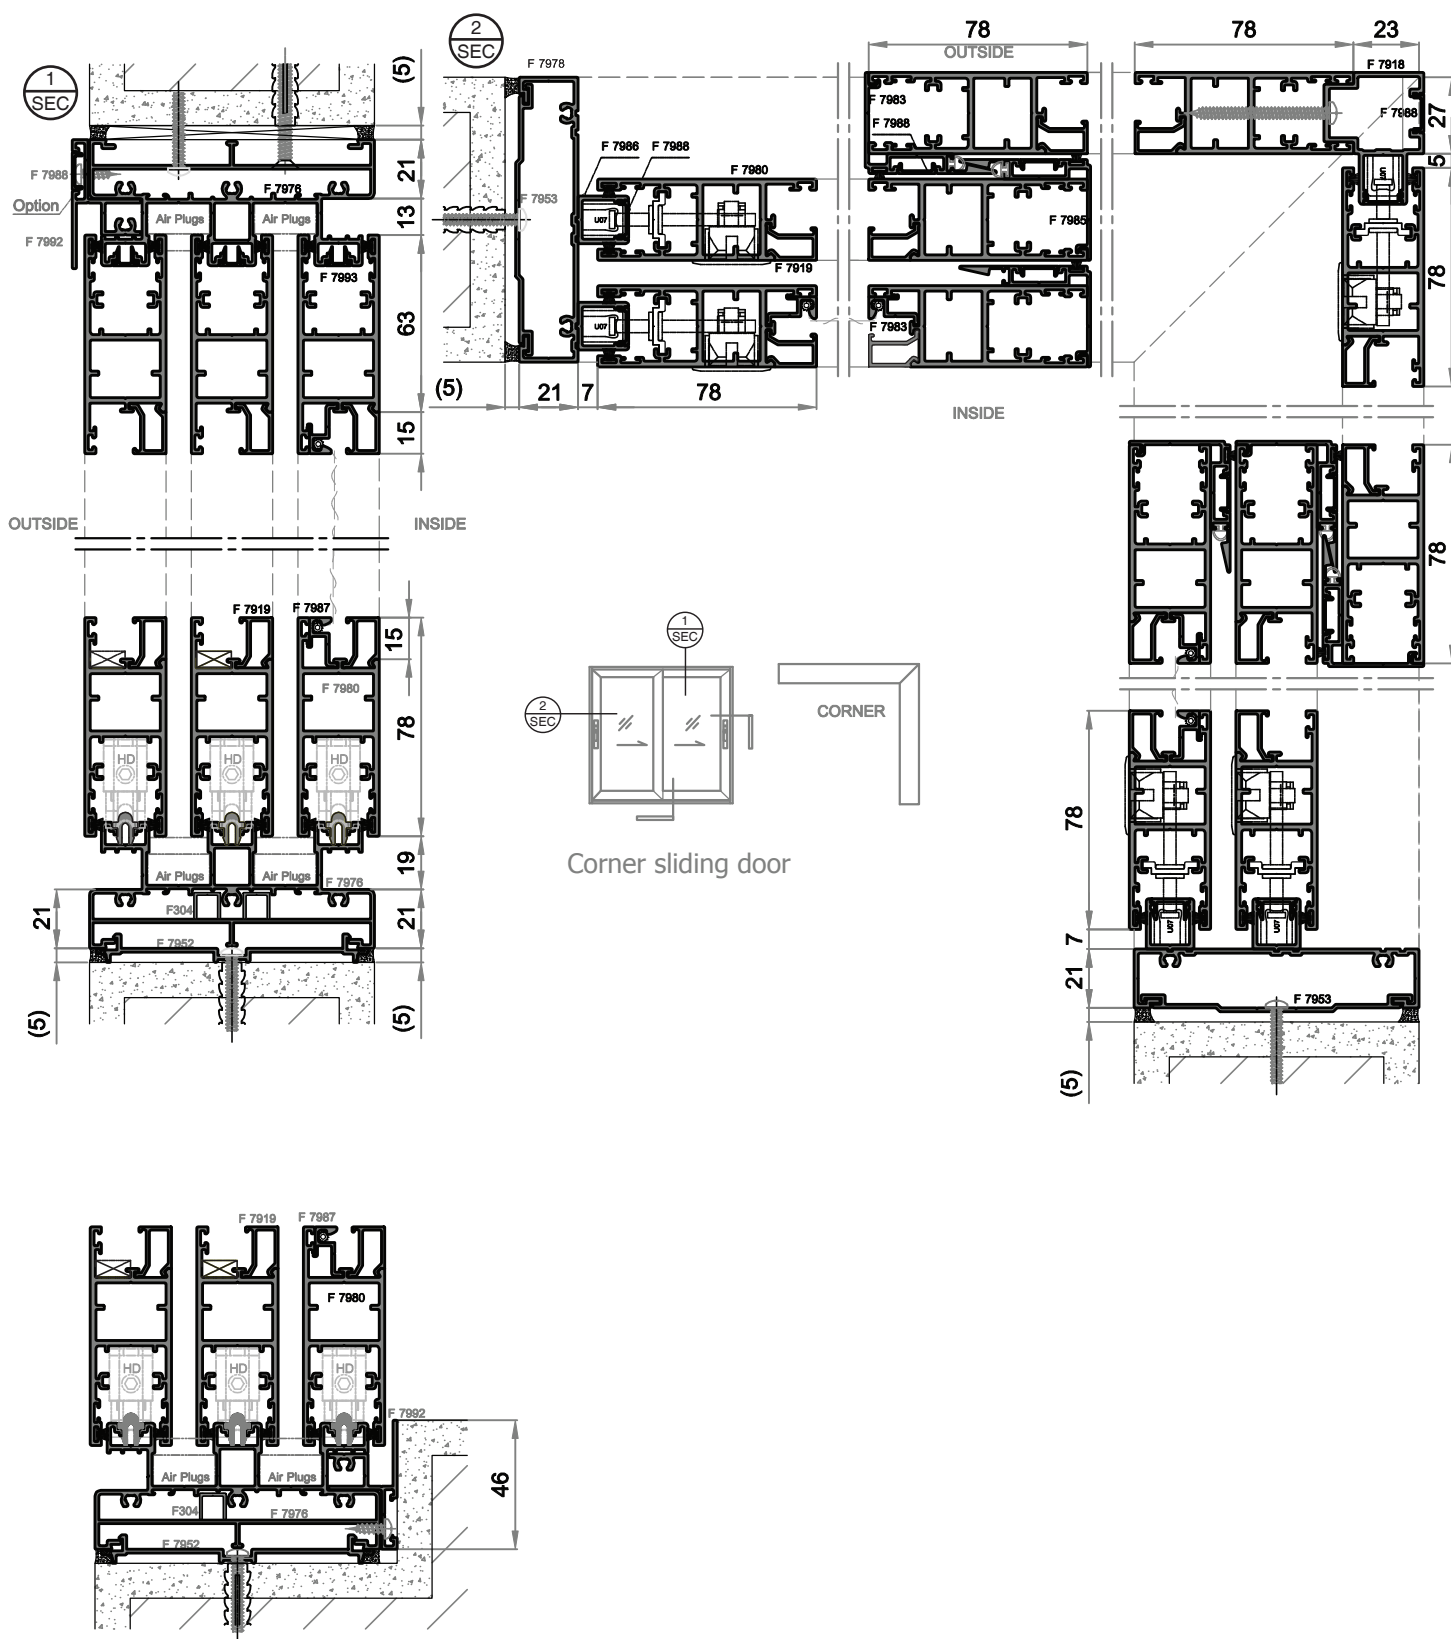


การลดระดับพื้น

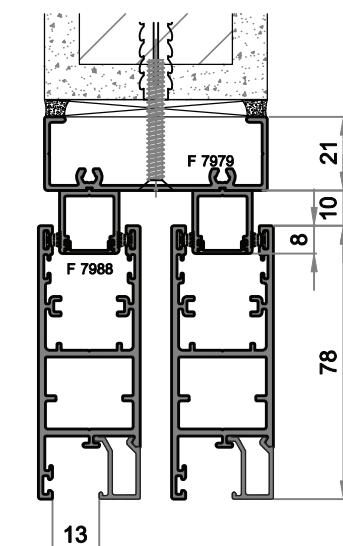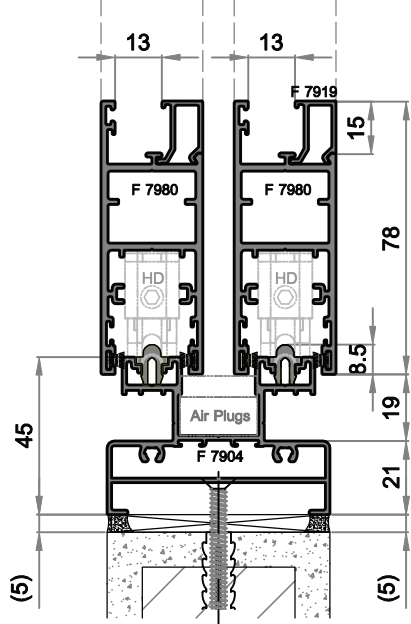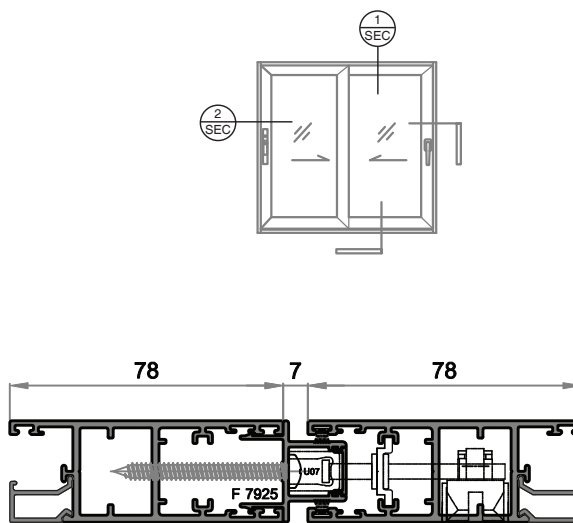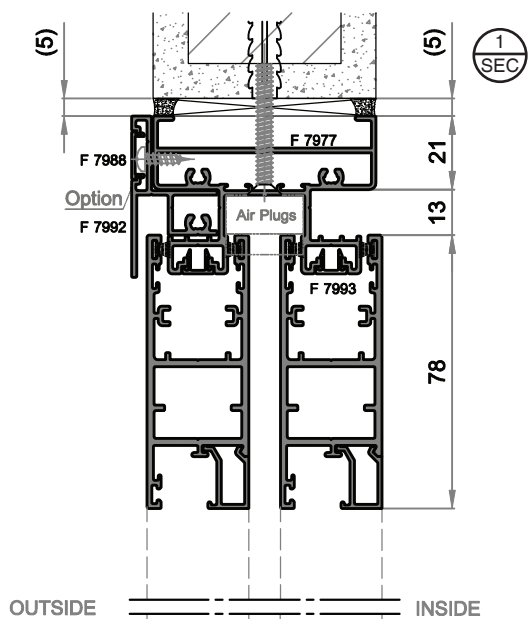

For this in case bolt use jamb with head.




กรณีใช้เฟรมข้างเป็นเฟรมบน

*ระยะห่างเฟรมล่าง 19 มม

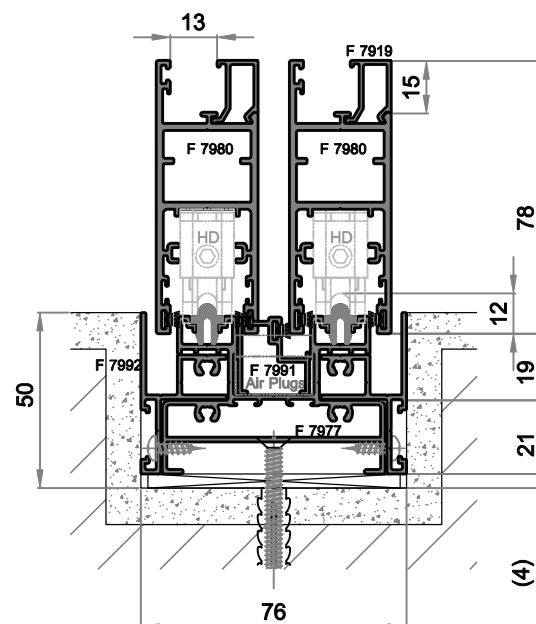


For this in case drop frame.

กรณีฝังเฟรมล่าง

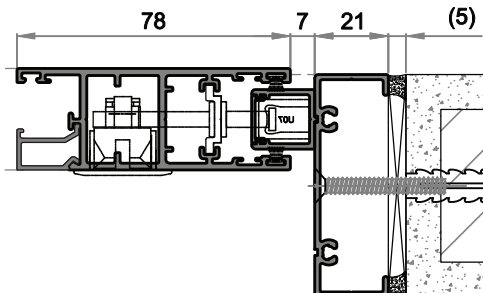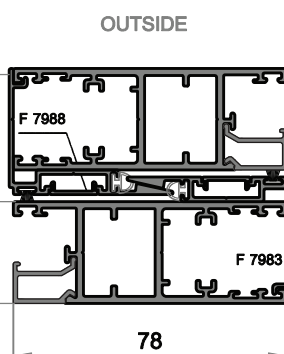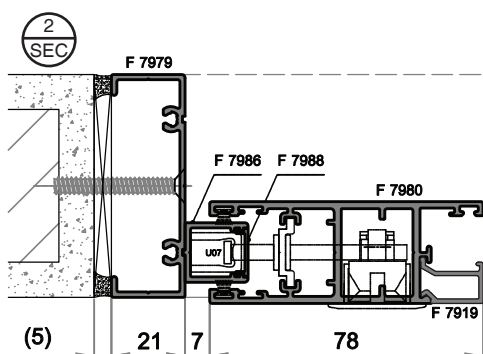


AWNING WINDOW & DOOR CASEMENT WINDOW & DOOR FIXD WINDOW

- รองรับทั้งบานกระทุ้ง บานเปิด และบานช่องแสง
- กรอบบานเข้ามุม 45 องศา โดยใช้ Spigot และฉากประกอบมุมในการเข้ามุมเพื่อช่วยให้การเข้ามุมแข็งแรงและแน่นอนกว่าการเข้ามุมแบบทั่วไป ส่วนกรอบเฟรมเข้ามุม 90 องศา
- รองรับการใช้ฟิล์มกันรอย กันน้ำ กันฝุ่นและกันรังสี UV
- รองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีขายในท้องตลาด

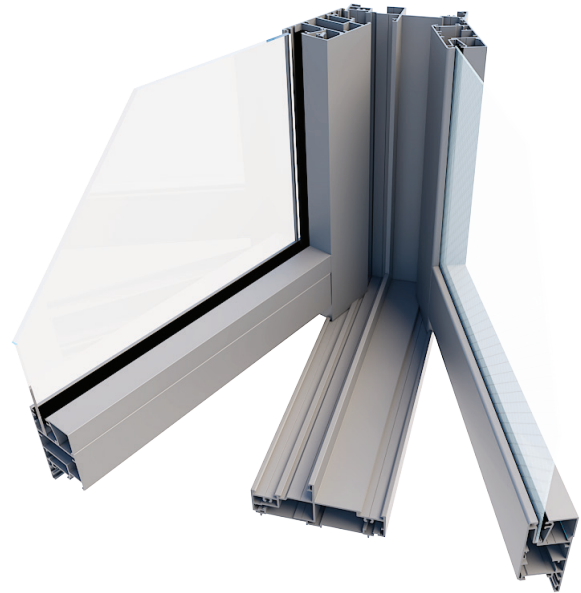


SPECIFICATION


- | | |
|---------------------------|-----------|
| • ความหนากระจก | 5-33 mm. |
| • ความกว้างเฟรม | 101.6 mm. |
| • ความสูงธรณีประตู | 25 mm. |
| • ความหนาอลูมิเนียม | 1.5 mm. |
| • ระบบน้ำลอด/น้ำลอดนิรภัย | รองรับ |

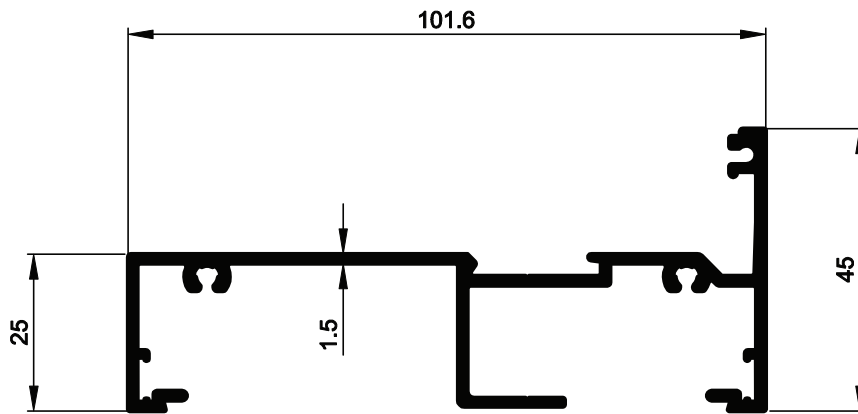


F 7937 เฟรมบานค้ายั่วใน
WT = 1.102 Kg/M

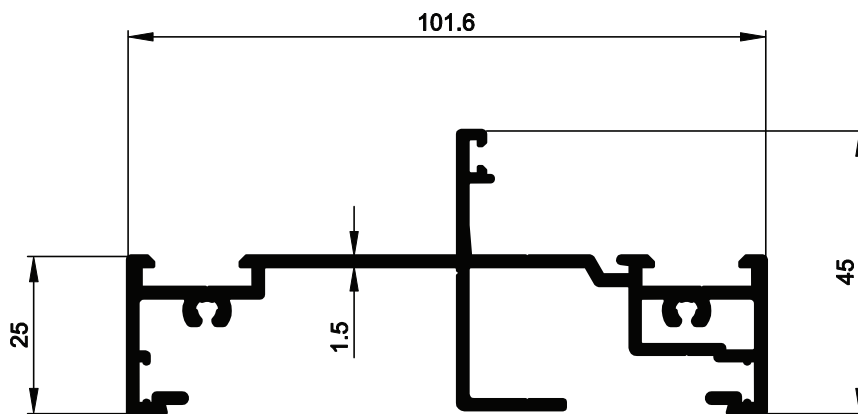


F 7938 เฟรมบานกระทุ้ง สำหรับมุ้งนิรภัย
WT = 1.247 Kg/M

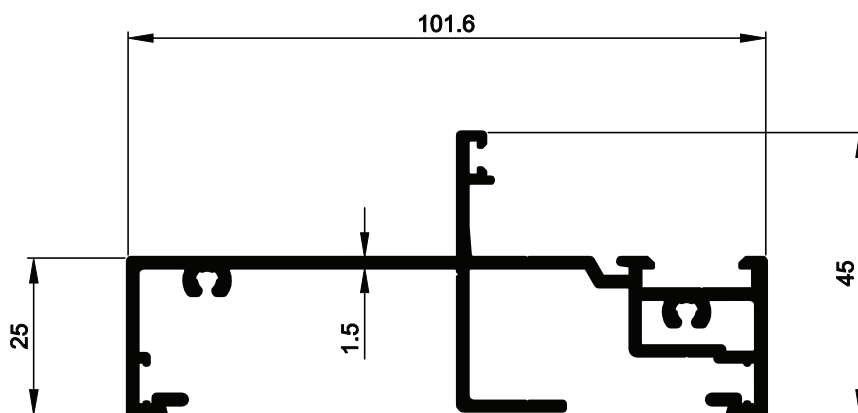


F 7939 เฟรมบานกระทุ้ง
WT = 1.206 Kg/M

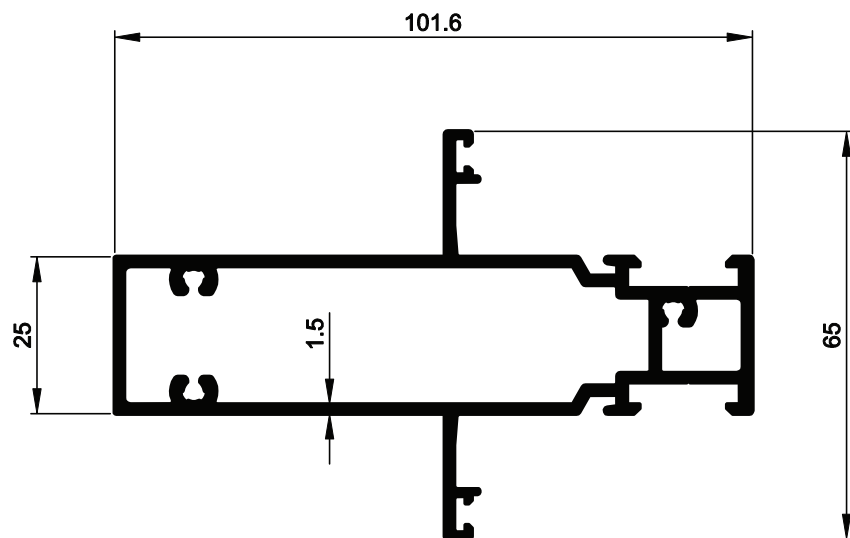


F 7940 กล่องก้านคิ้วนอก
WT = 1.505 Kg/M

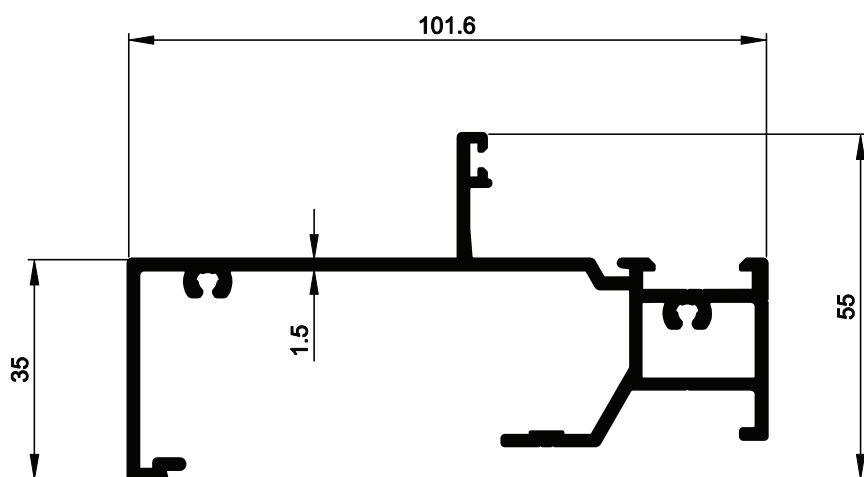


F 7854 เฟรมแบ่งบานคิ้วนอก
WT = 1.194 Kg/M

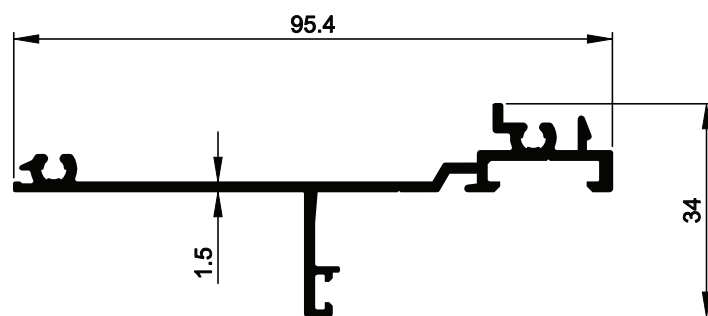


F 7942 ดบเฟรมแบ่งบานคิ้วนอก
WT = 0.711 Kg/M

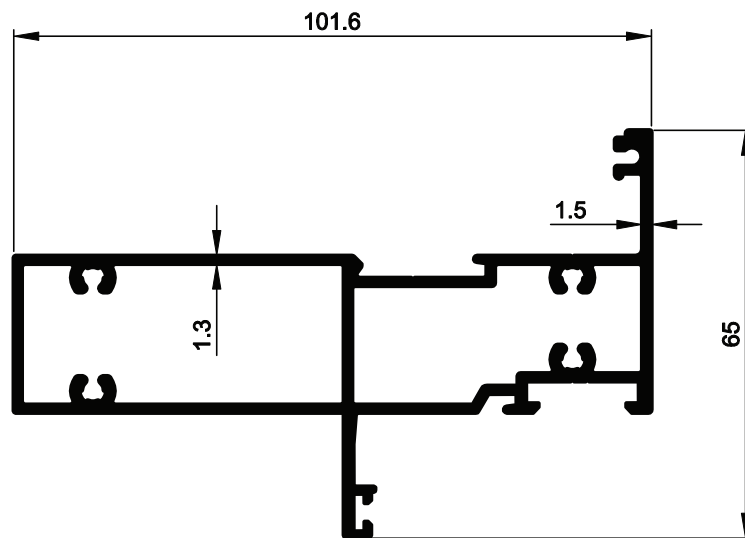


F 7997 กล่องก้านสลั้บ
WT = 1.459 Kg/M

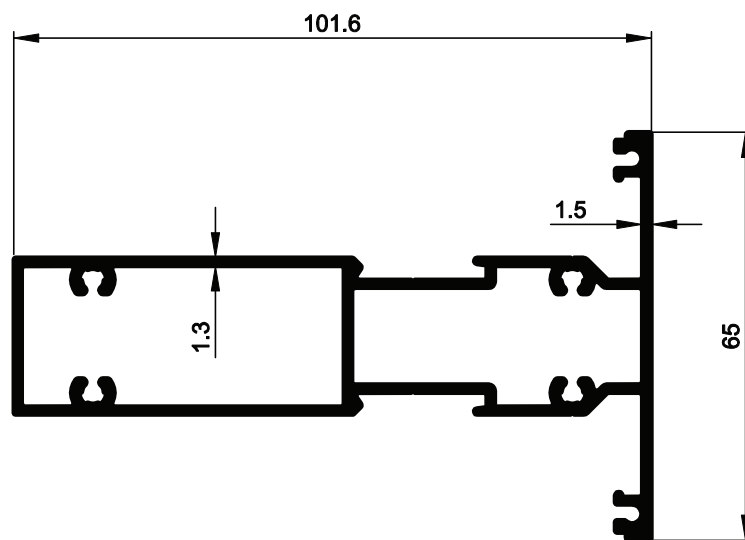


F 7998 กล่องก้านบานตายคิ้วใน
WT = 1.456 Kg/M

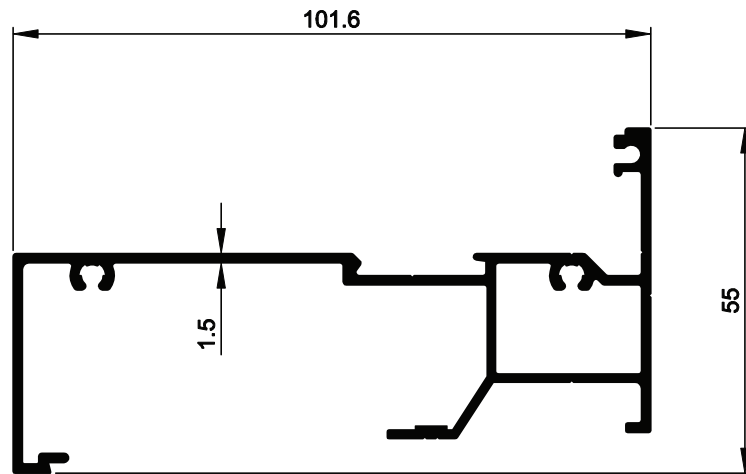


F 7999 เฟรมแบ่งบานคิ้วใน
WT = 1.184 Kg/M

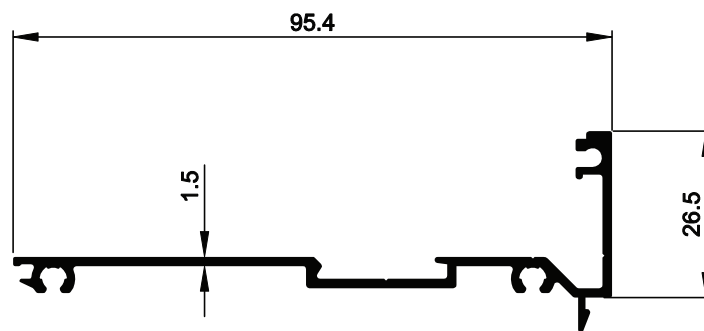


F 7852 ดบเฟรมแบ่งบานคิ้วใน
WT = 0.687 Kg/M




F 7853 คิ้วสำหรับกระจกมู่ลี่
WT = 0.22 Kg/M




F 7851 ดบเรียบร่องซี่กรุป
WT = 0.046 Kg/M

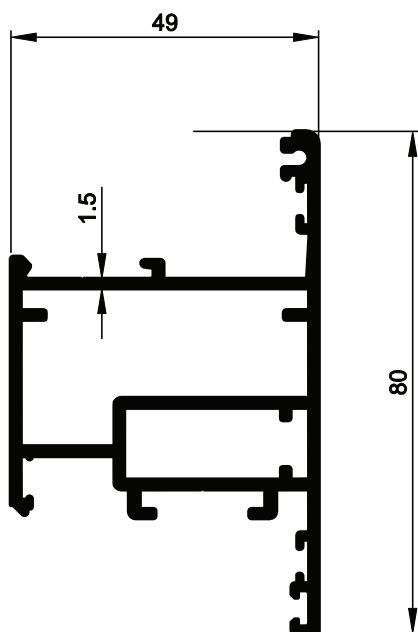


F 7943 กรอบบานกระทุ้ง
WT = 1.280 Kg/M

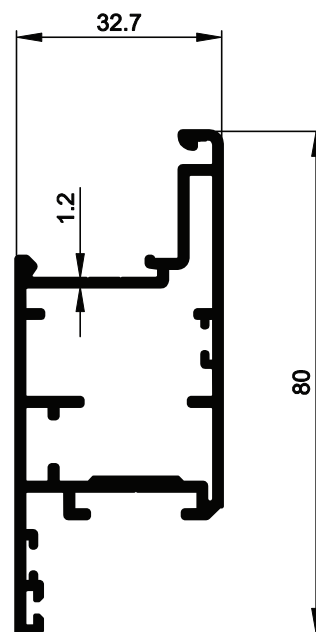


F 7944B กรอบมุ้งนิรภัย
WT = 0.893 Kg/M

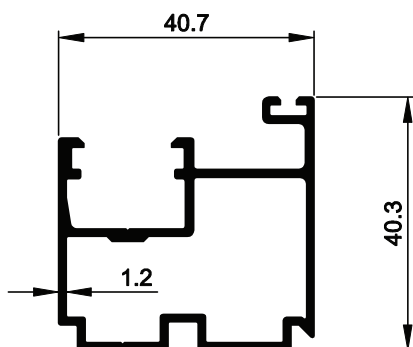


F 7945 เสารับล้อเปิดกลาง
WT = 0.690 Kg/M




F 7946 คิ้วดบในบานตาย
WT = 0.208 Kg/M




F 7947 คิ้วดบนอกบานตาย
WT = 0.225 Kg/M




F 7948 กันสาด
WT = 0.141 Kg/M




F7935 ตัวกรอบบานเพี้ยมกระจาก 5-6 มิล
WT = 0.276 Kg/M




F7949 ตัวกรอบบานเพี้ยมกระจาก 12 มิล
WT = 0.252 Kg/M

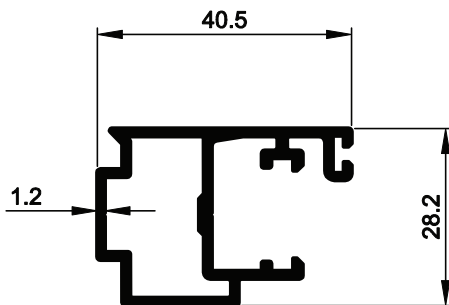


F 7958 เสารับล้อคเปิดกลางบานมุ้ง
WT = 0.542 Kg/M




F 7959 กล่องค้ำบานมุ้ง
WT = 0.435 Kg/M

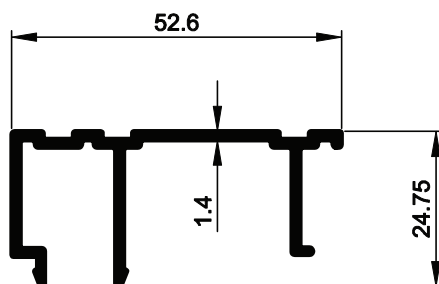

F 7960 ทบธรณี
WT = 0.488 Kg/M




F7967 ีวคตบโนบานต่าย ร่อง 22 มิล
WT = 0.192 Kg/M

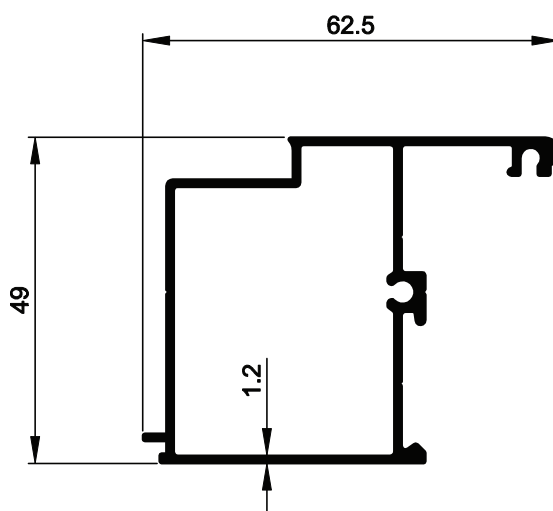


F 7856 อแดปเตอร์ประตูติจติคอล
WT = 0.751 Kg/M


TRANSOM,MULLION

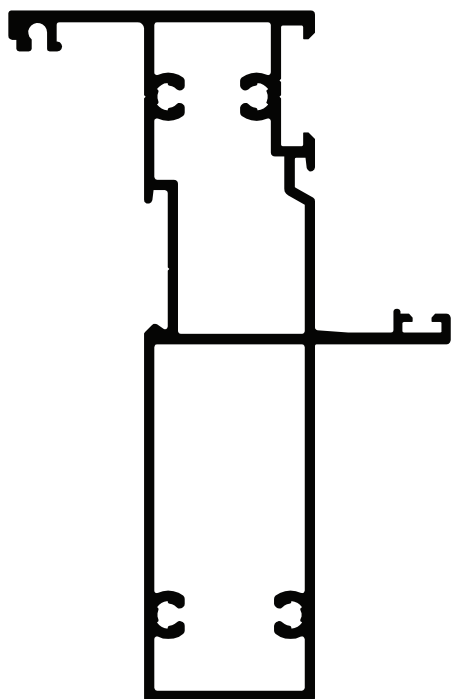

F 7997

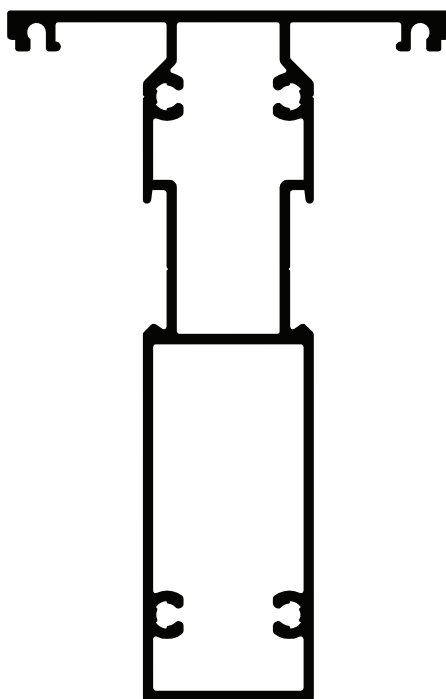


F 7998

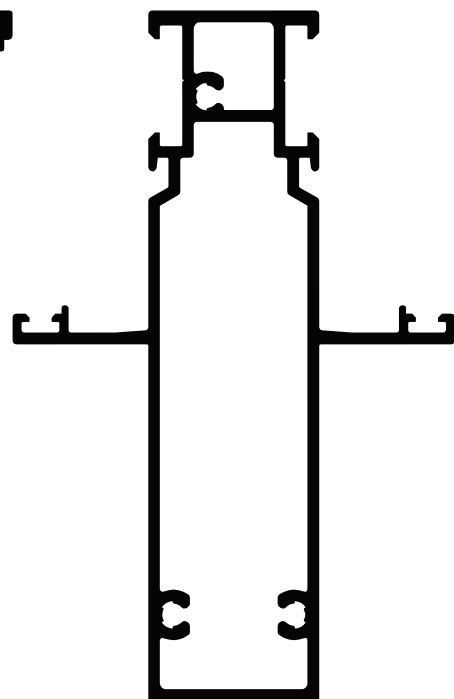


F 7940

MULLION

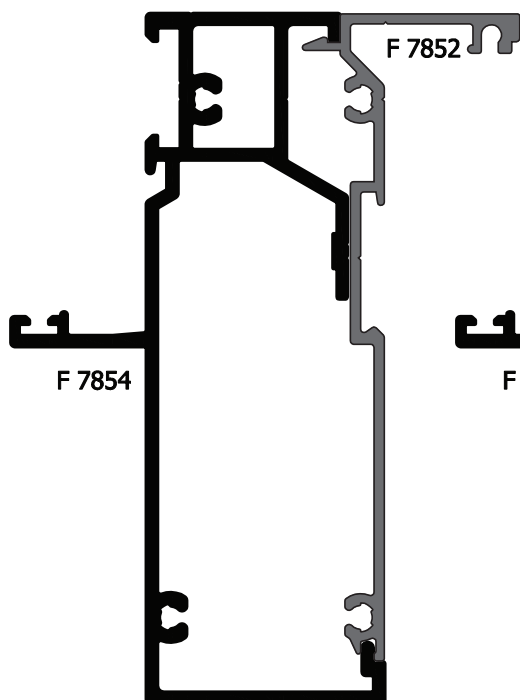


F 7854

F 7852

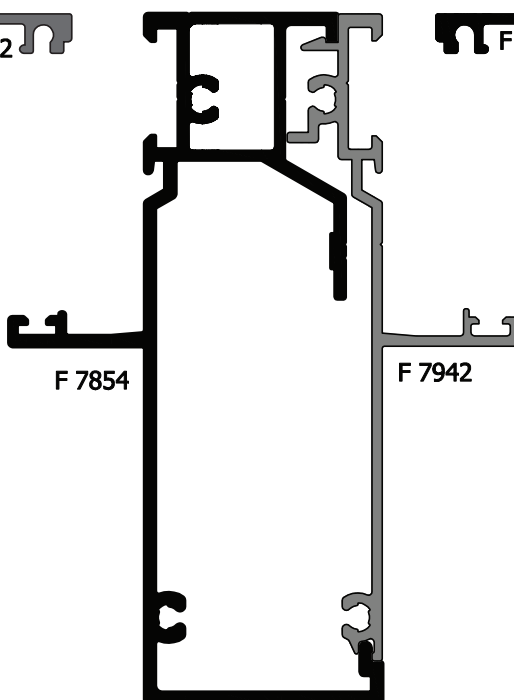



F 7854

F 7942


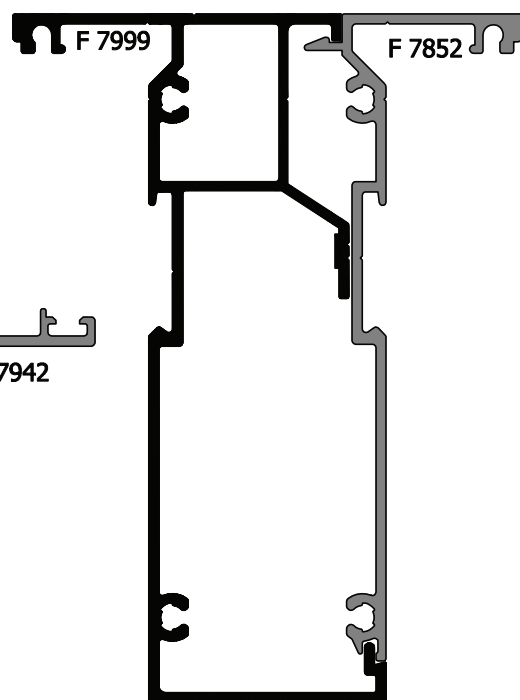




F 7999

F 7852

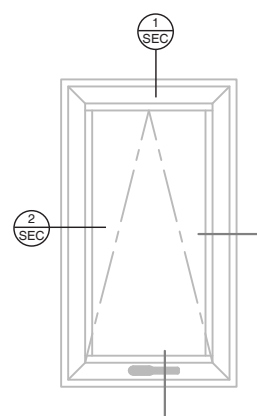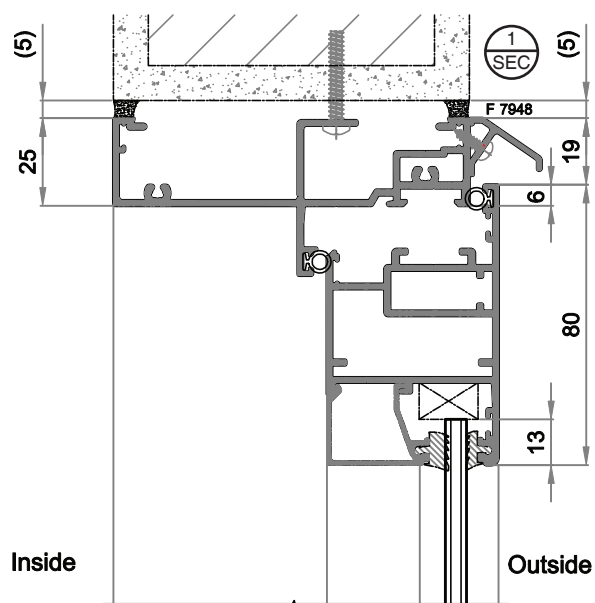




AWNING

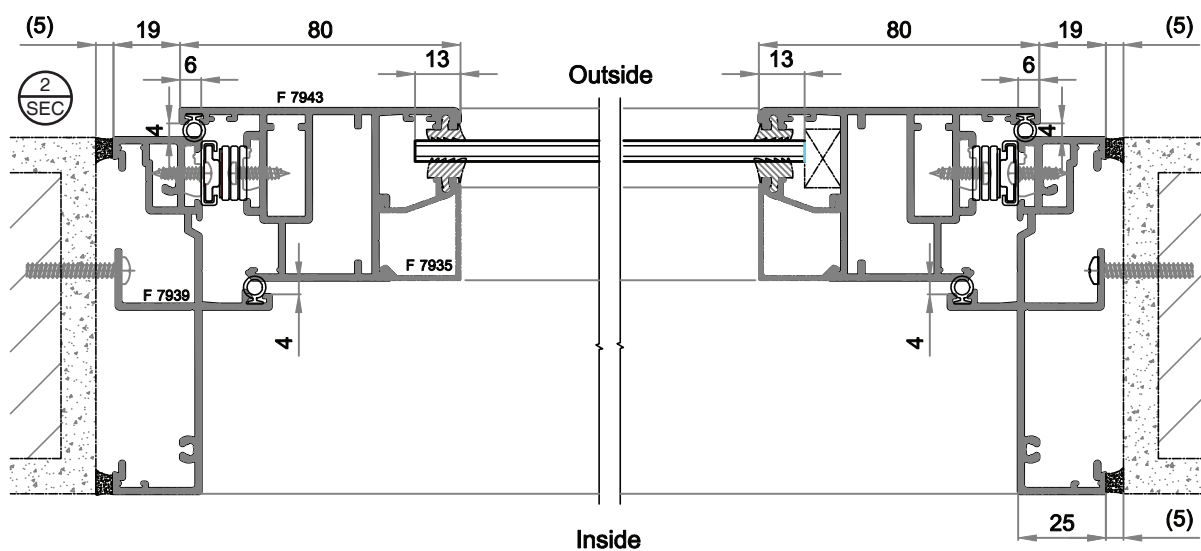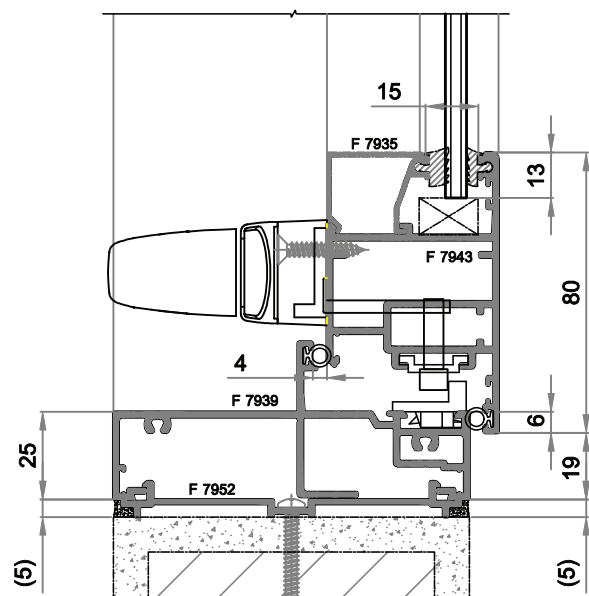

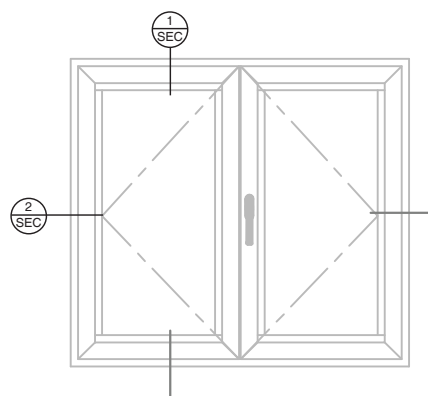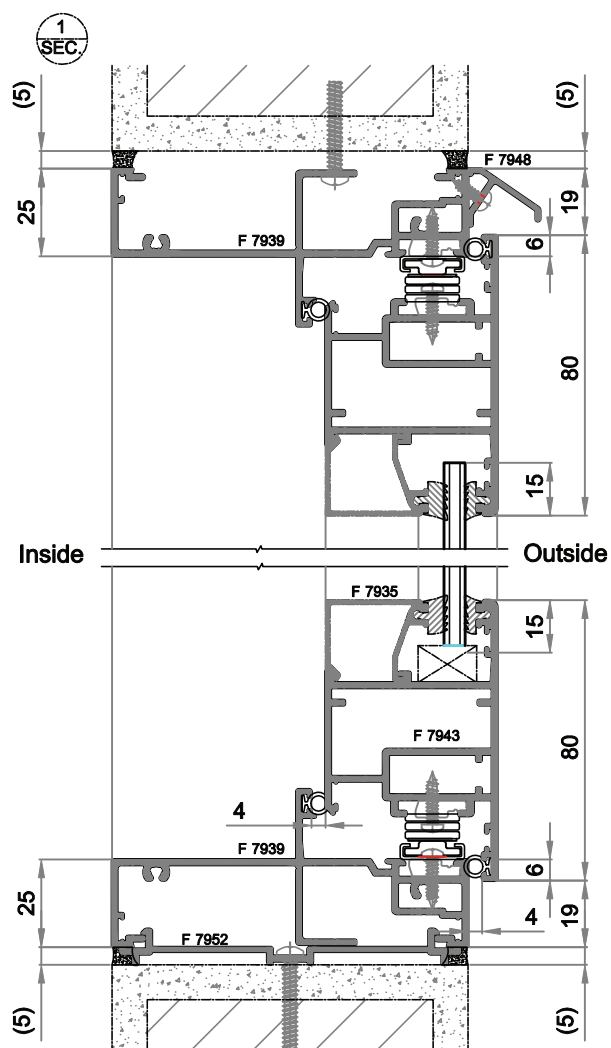


DOUBLE CASEMENT

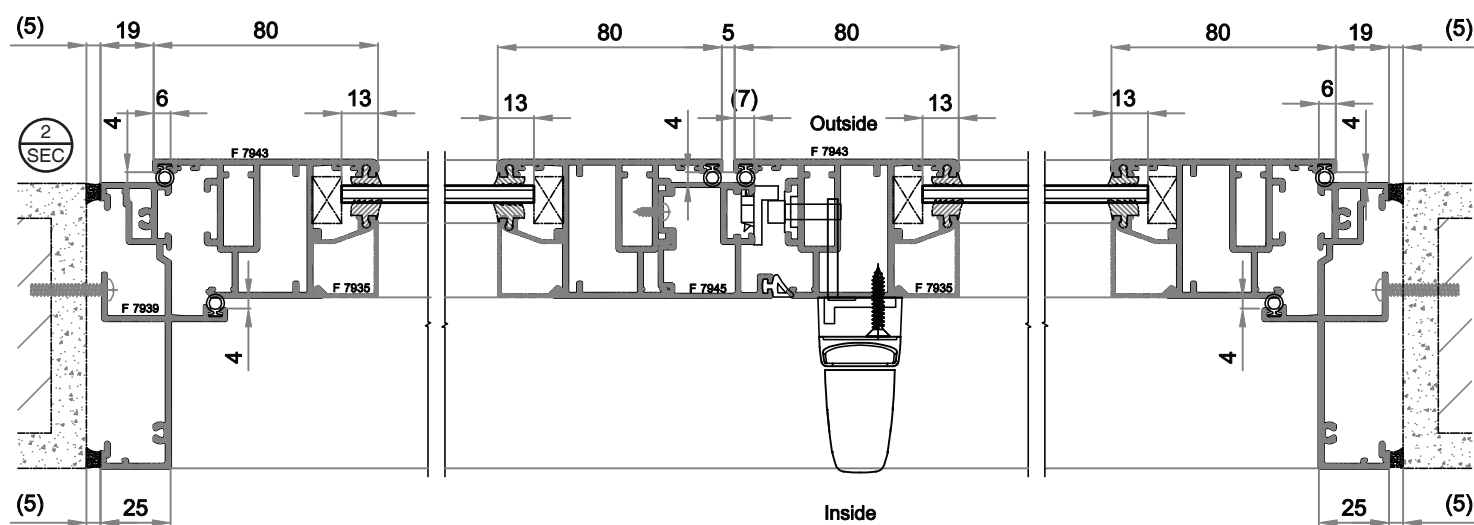

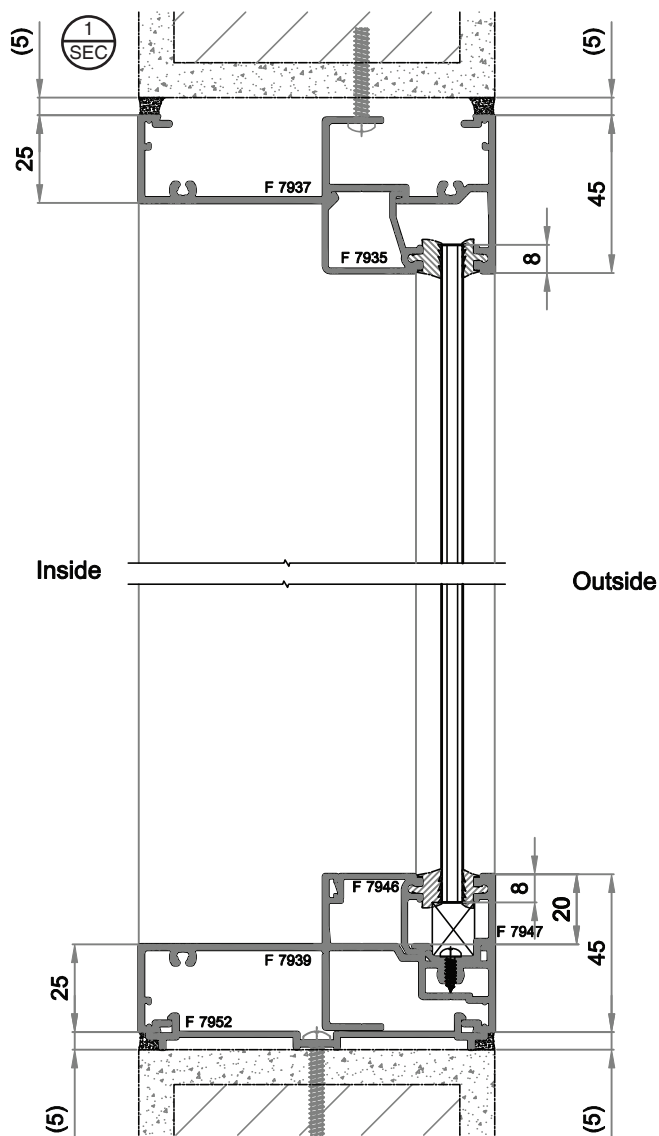


DOUBLE FIX WINDOW

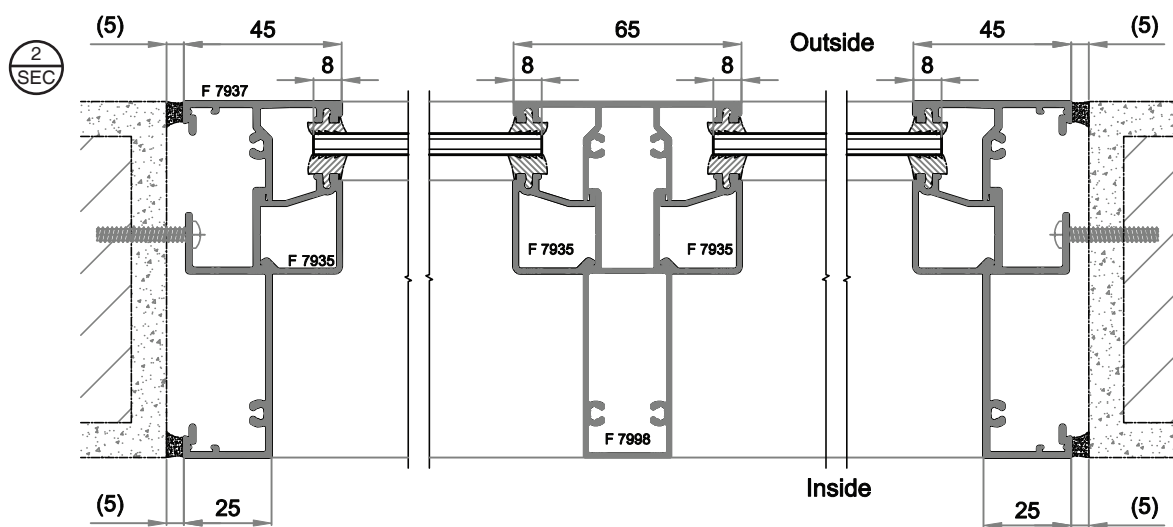


BI-FOLD DOOR

- รองรับความสูงถึง 4.0 เมตร จำนวนสูงสุดถึง 10 บาน
- กรอบบานเข้ามุม 45 องศา โดยใช้ Spigot และฉากประกอบมุมในการเข้ามุมเพื่อช่วยให้การเข้ามุมแข็งแรงและแน่นหนาว่าการเข้ามุมแบบทั่วไป ส่วนกรอบเฟรมเข้ามุม 90 องศา
- รองรับการติดตั้งมุ้งจับ สามารถใช้ได้หลายยี่ห้อ และมีช่องสำหรับใส่มุ้งจับโดยเฉพาะ
- รองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีขายในท้องตลาด
- ตัวบานไม่มีข้อจำกัดสามารถทำได้ทั้งบานคู่ บานคี่ และบานเข้ามุม
- สามารถทำประตูบานเปิดได้

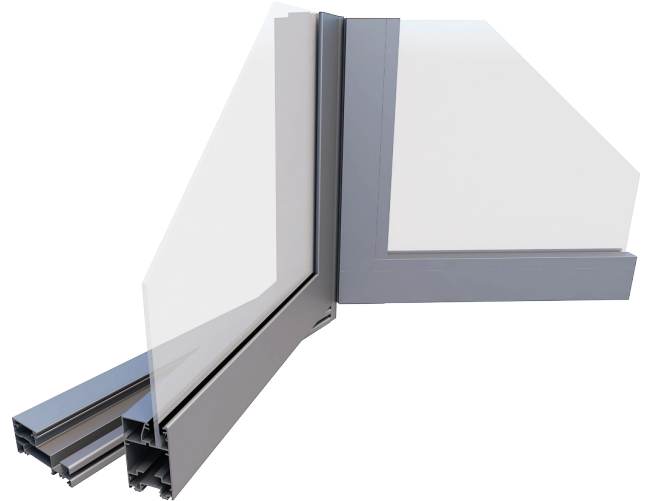


SPECIFICATION


- | | |
|-----------------------------|-----------|
| • ความหนากระจก | 5-33 mm. |
| • ความกว้างเฟรม | 101.6 mm. |
| • ความสูงธรณีประตู | 45 mm. |
| • ความหนาอลูมิเนียม | 1.5 mm. |
| • ระบบมุ้งลวด/มุ้งลวดนิรภัย | รองรับ |

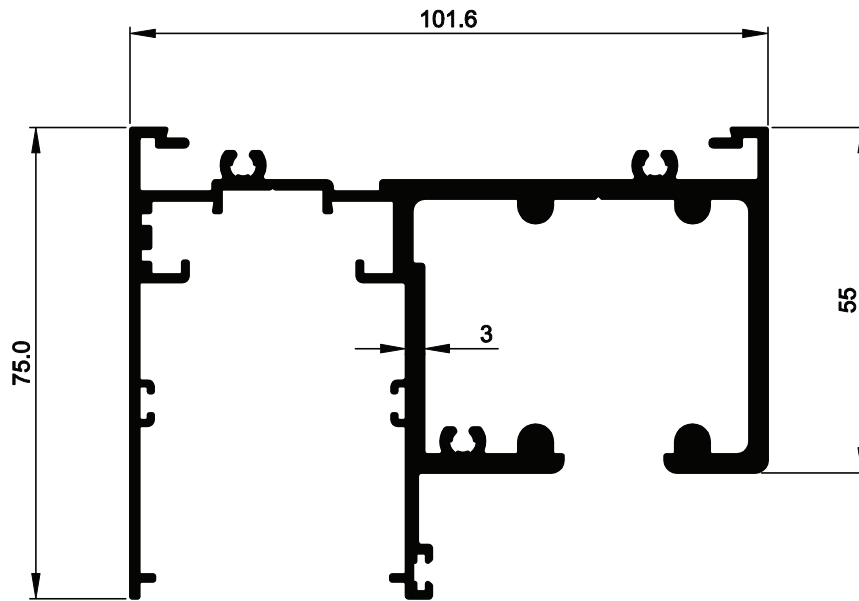


F 7968 เฟรมบานบานเพิ่ม
WT = 2.767 Kg/M

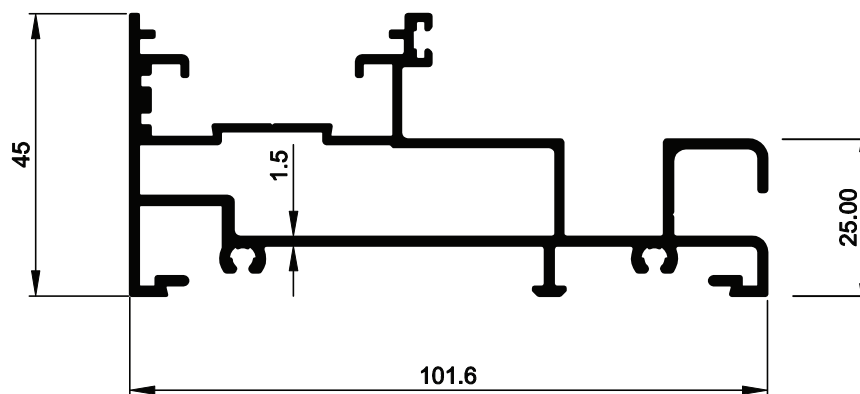


F 7969 เฟรมล่างบานเพิ่ม
WT = 1.533 Kg/M

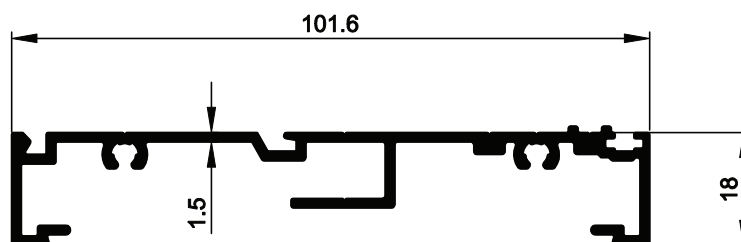


F 7970 เฟรมข้างบานเพิ่ม
WT = 0.934 Kg/M

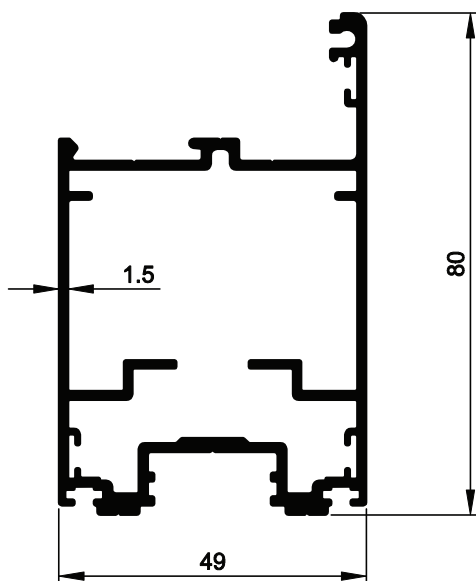


F 7972 กรอบบานเฟี้ยม
WT = 1.466 Kg/M

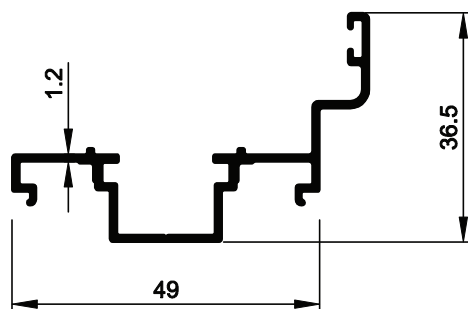


F 7975 บั้งใบ
WT = 0.452 Kg/M

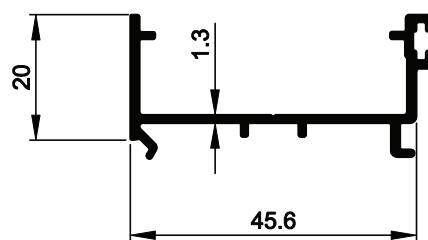


F 7971 คิ้วดบเฟรมข้าง
WT = 0.400 Kg/M

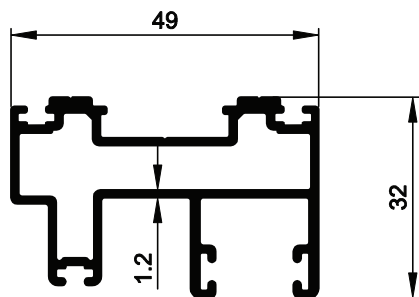


F 7974 ชนกลางบานคู่
WT = 0.799 Kg/M

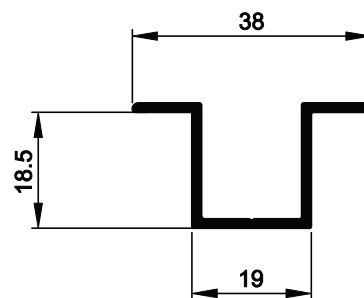


F 7932 รางยู
WT = 0.303 Kg/M




F 7935 คิ้วกระจก 5-6 มิล
WT = 0.285 Kg/M




F 7949 คิ้วบานเพิ่มกระจก 12 มิล
WT = 0.252 Kg/M




F 7853 คิ้วสำหรับกระจกมู่ลี่
WT = 0.220 Kg/M

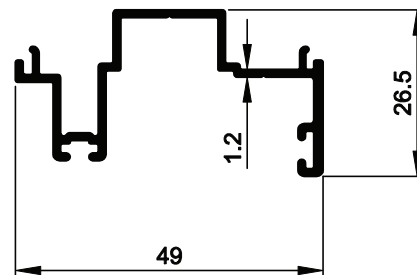


F 7963 รับล๊อคเสาเข้ามุมบานคู่
WT = 0.438 Kg/M




F 7973 ดบปิดเรียบบานเพิ่ม
WT = 0.190 Kg/M

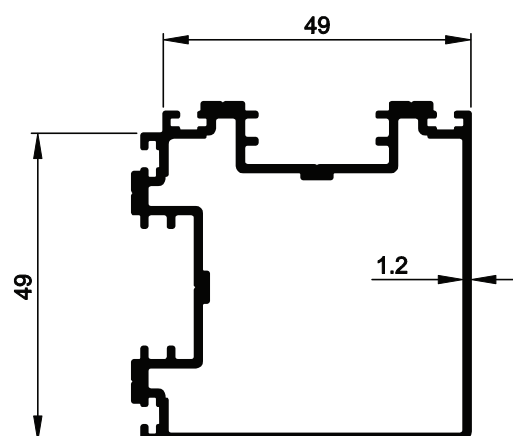


F 7964 เสาเข้ามุมบานเพิ่ม
WT = 1.03 Kg/M

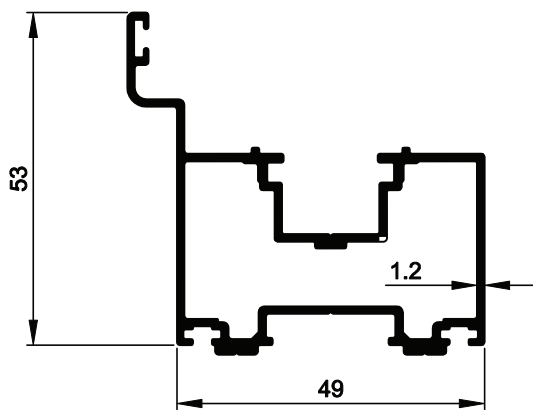


F 7962 รับล้อยคานคู่ + บานคี่
WT = 0.874 Kg/M

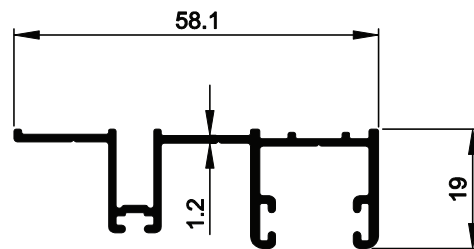


F 7961 รับล้อยคานเฟรมข้างบานคู่
WT = 0.496 Kg/M

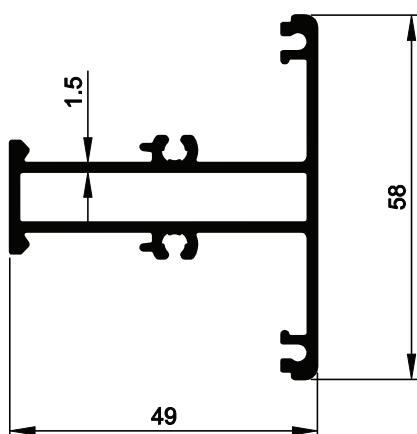

F 7965 ลูกฟิกแบ่งบาน
WT = 0.905 Kg/M

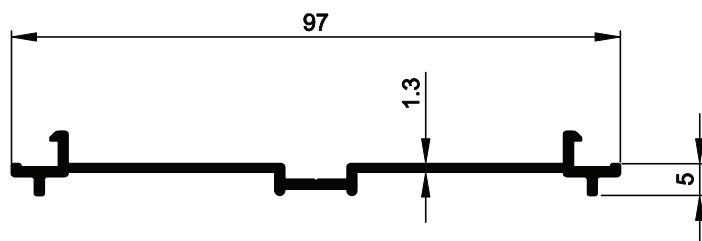


F 7952 แผ่นยึดเฟรมล่าง
WT = 0.467 Kg/M

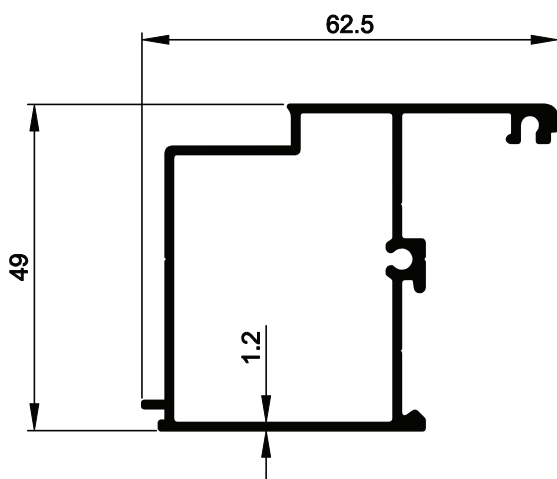


F 7856 อแดปเตอร์ประตูดีจิตอล
WT = 0.751 Kg/M

Elevation Drawing

2P 2-0




3P 2-1




4P 4-0




4P 3-1



4P 2-2




5P 5-0




5P 4-1




5P 3-2



6P 6-0



6P 5-1




6P 4-2




6P 3-3




7P 7-0




7P 6-1



7P 5-2




7P 4-3



8P 8-0



8P 7-1




Elevation Drawing


8P 6-2




8P 4-4




8P 5-3




9P 9-0




9P 8-1




9P 7-2




9P 6-3




9P 5-4




10P 10-0




10P 9-1



10P 8-2




10P 7-3




Elevation Drawing




10P 6-4





10P 5-5




BI-FOLD CORNER

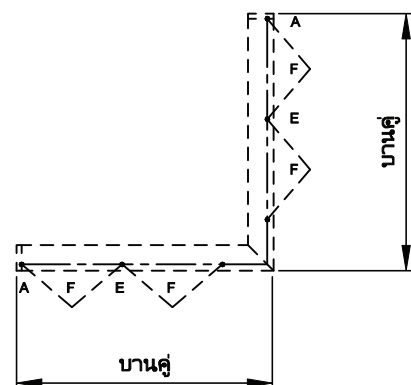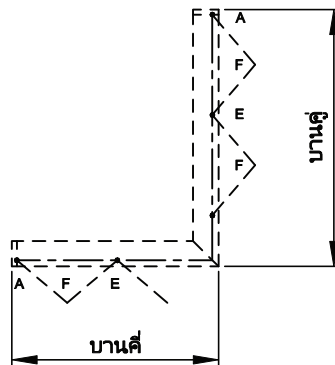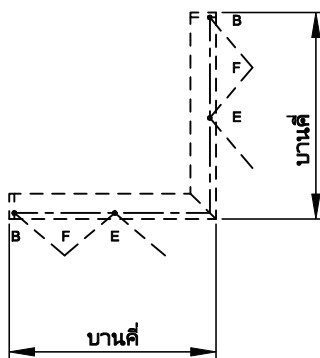







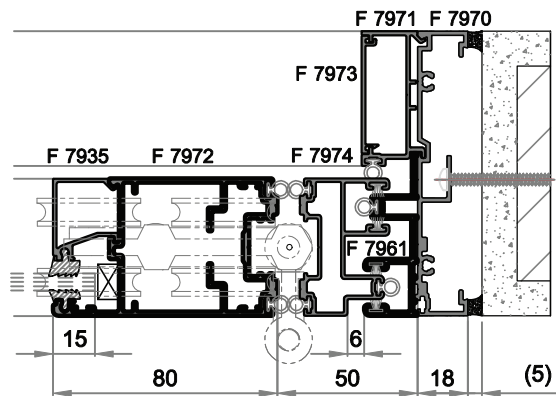
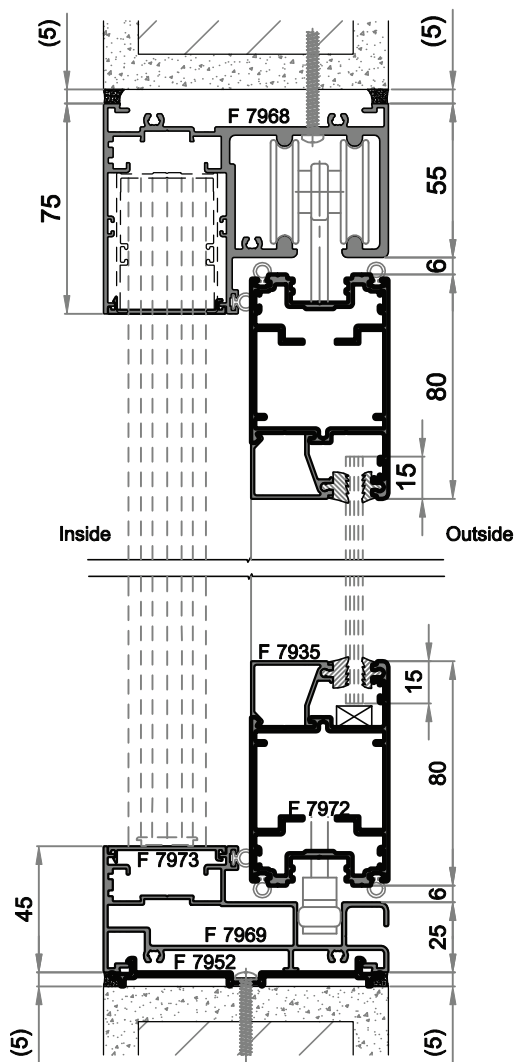



SECTION : C
บานคู่เปิดทางเดียว

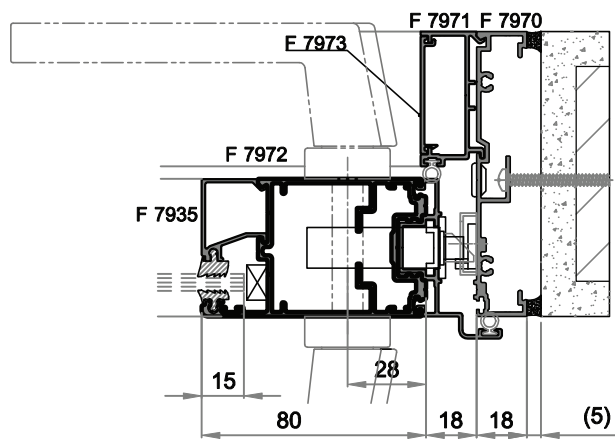


SECTION : D
เปิดสวิงติดเฟรมข้าง

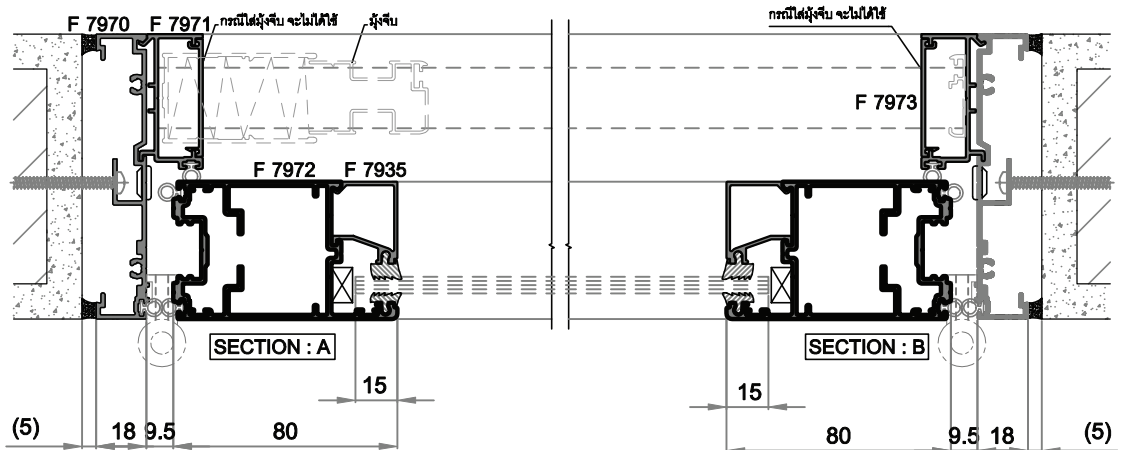

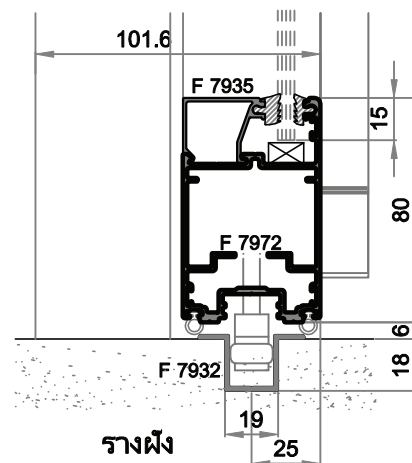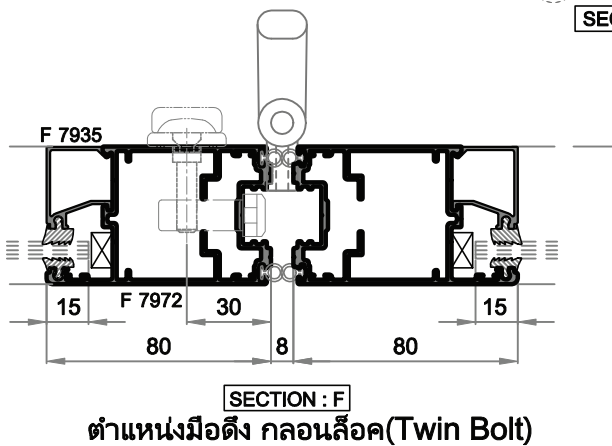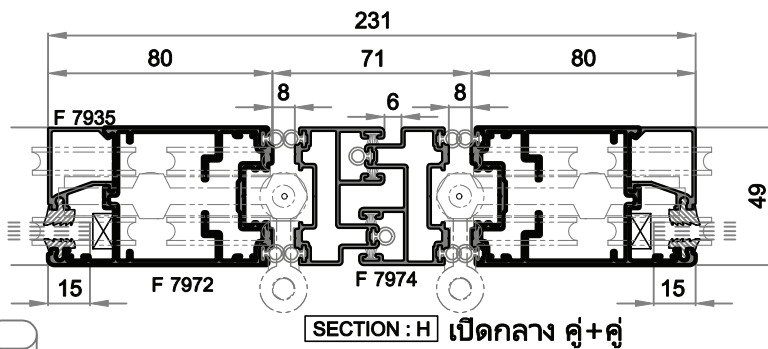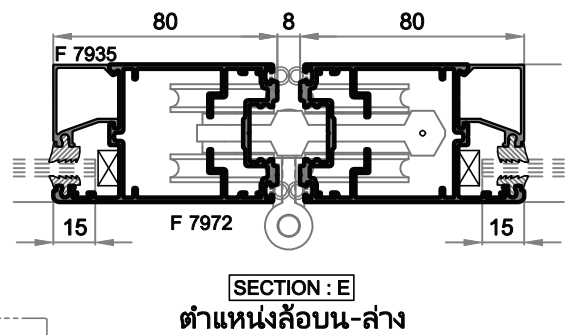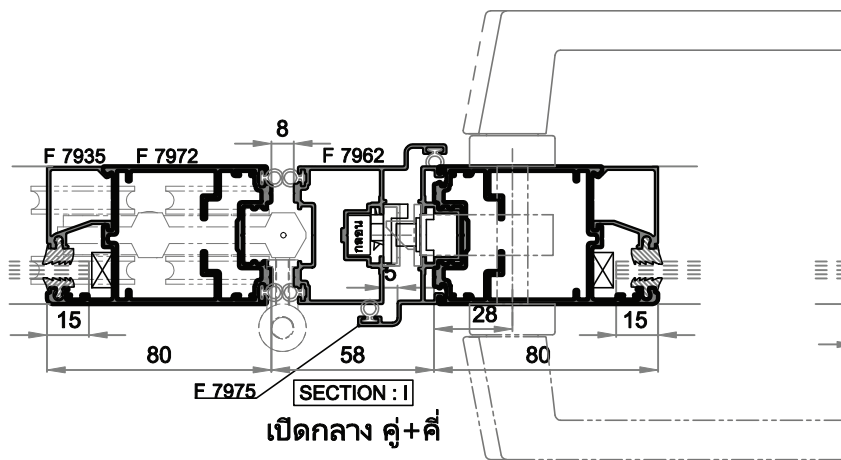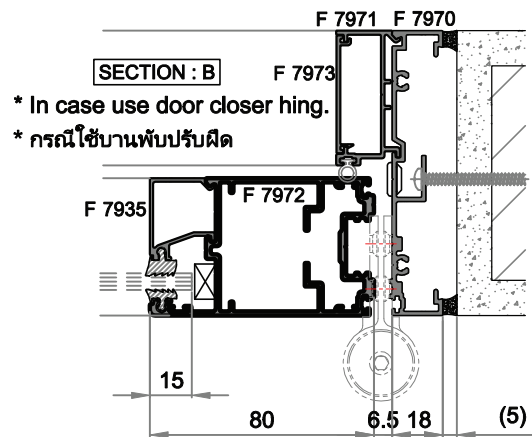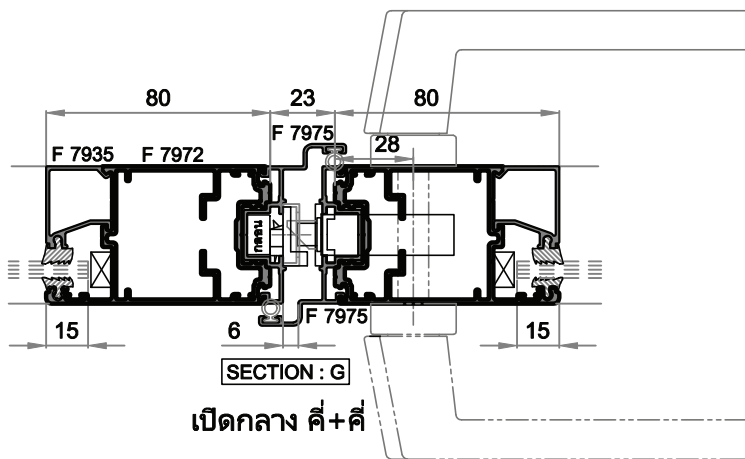


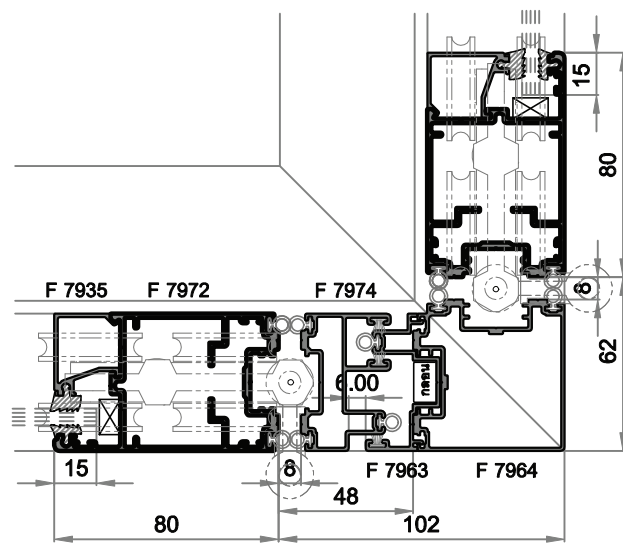

เข้ามุม คู่+คู่

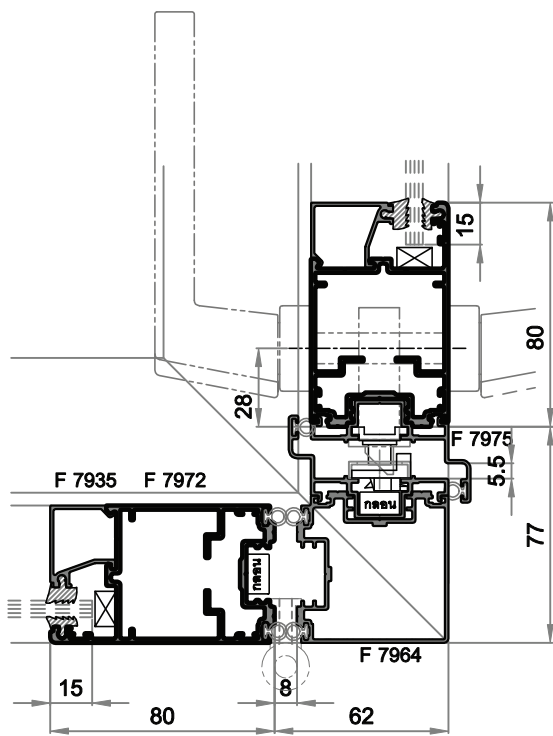

เข้ามุม คี่+คี่

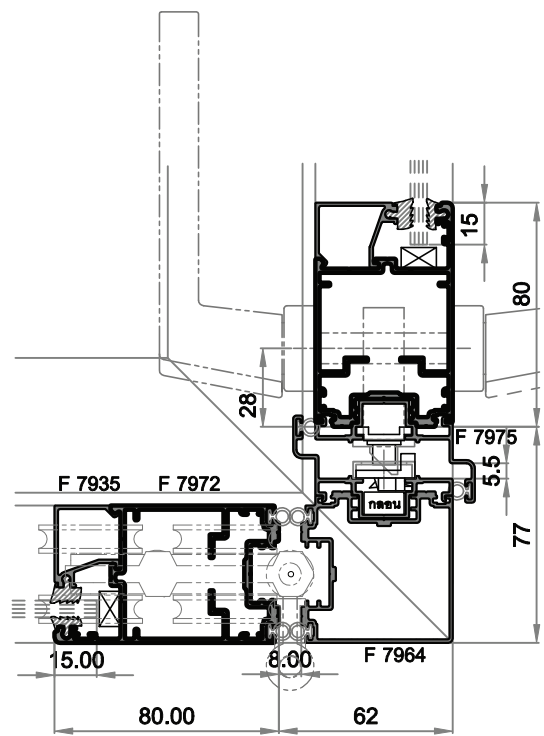

เข้ามุม คู่+คี่